


# Tragschiene zur Universalmontage; 5,60m; mikropr. Abd.; Alu natur

**emsLICHT**


## Produktbild

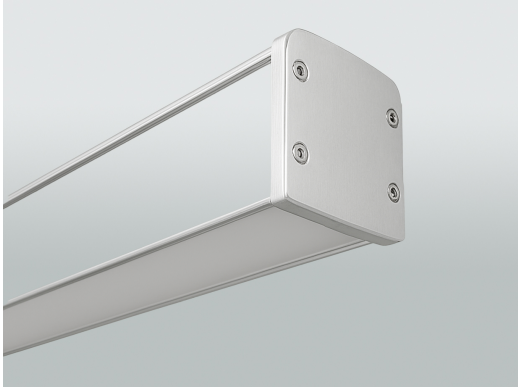


## Technische Daten

|                  |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Montageart       | Anbau, Pendel<br>Alu natur<br>Aluminium, PMMA<br>(Polymethylmethacrylat) |
| Schutzart        | IP40                                                                     |
| Schutzklasse     | I                                                                        |
| Betriebsspannung | Verdrahtung 5, 7, 11<br>oder 14 polig                                    |
| Lichtverteilung  | 230V ~ 50Hz<br>direkt                                                    |
| Optisches System | Microprisma                                                              |
| UGR Klasse       | <19, <22                                                                 |
| Länge            | 5600 mm                                                                  |
| Breite           | 62 mm                                                                    |
| Höhe             | 70 mm                                                                    |
| Gewicht          | 12.0 kg                                                                  |

## Maßskizze

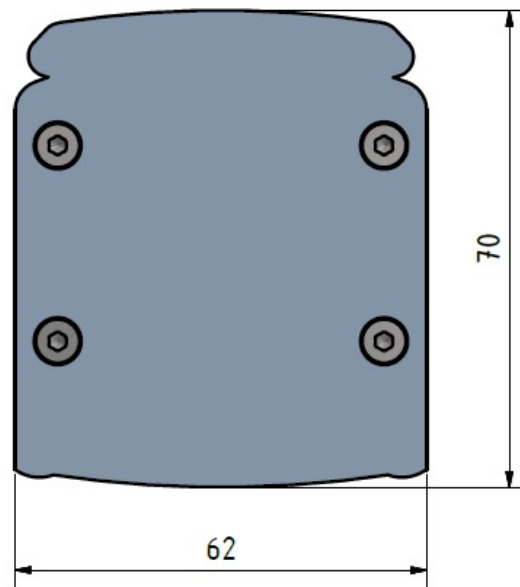

## Lichtverteilungskurve

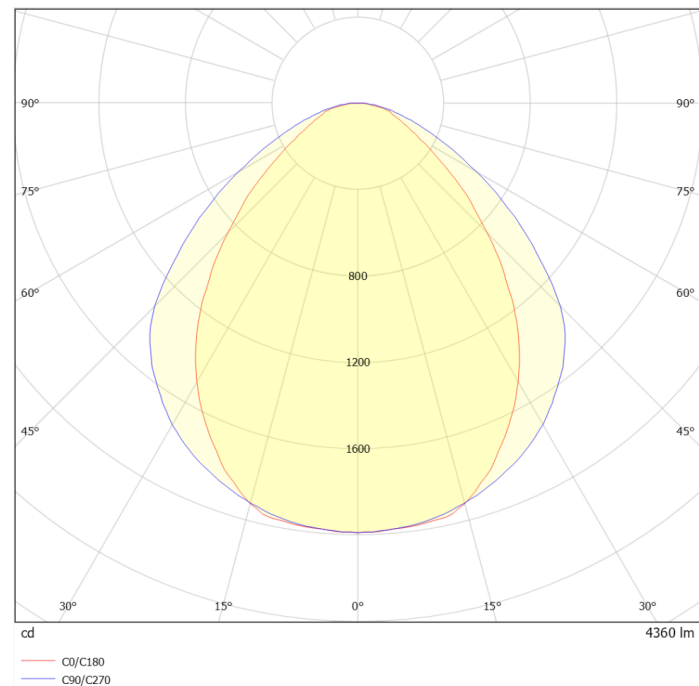

## Ausschreibungstext