

DO6R11E130991


Produktbild




Technische Daten

Montageart	Einbau
	Aluminium
Umgebungstemperatur	
Schutzart	IP54
Schutzklasse	III
Schlagfestigkeit	IK06
Anschlussleistung	13W
Betriebsstrom	250mA
Lebensdauer	100.000 Std. (L80)
Lichtverteilung	direkt
Optisches System	
Lichtfarbe	3.000K, 4.000K, 5.000K
Farbtoleranz	SDCM <6
	Ra >90
Lichtstrom	900lm
UGR Klasse	<19
Einbautiefe	54 mm
	110 mm
	86 mm
Gewicht	0.4 kg

Maßskizze

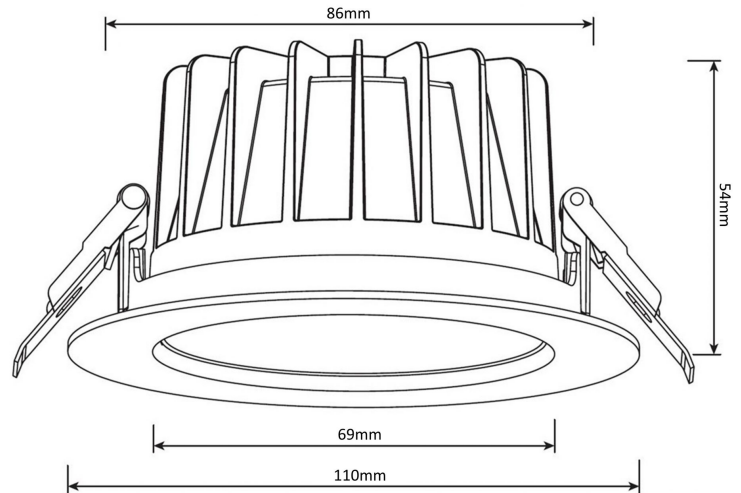

Lichtverteilungskurve

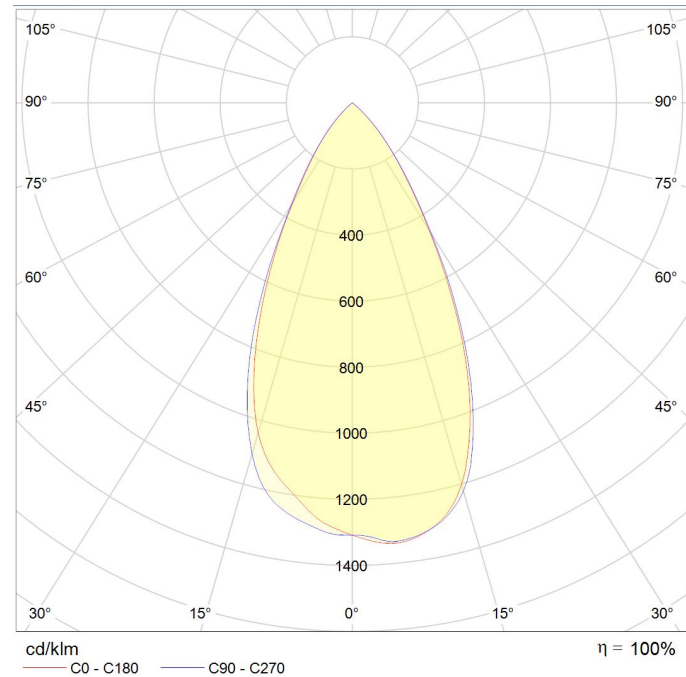

Ausschreibungstext

LED Einbau-Downlight, Gehäuse aus Aluminium; pulverbeschichtet in Farbe weiß RAL 9016; Durchmesser $\varnothing$ =110mm; Deckenausschnitt= 86mm; Einbautiefe=54mm; Systemleistung 13W; Abstrahlwinkel 60°; Facettenreflektor; UGR 19; IP54; Lichtfarbe umschaltbar 3.000K; 4.000K; 5.000K ; Farbwiedergabe Ra>90; Lichtstrom 900lm; Schlagfestigkeit IK06; Treiber schaltbar oder DALI separat bestellbar. Besonders geeignet für Eingangsbereiche und Flure sowie Überdachungen mit Einbaumöglichkeit. Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum; Typ: DO6R11E130991; Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 ? 0