


DO7R20E250991

Produktbild




Maßskizze

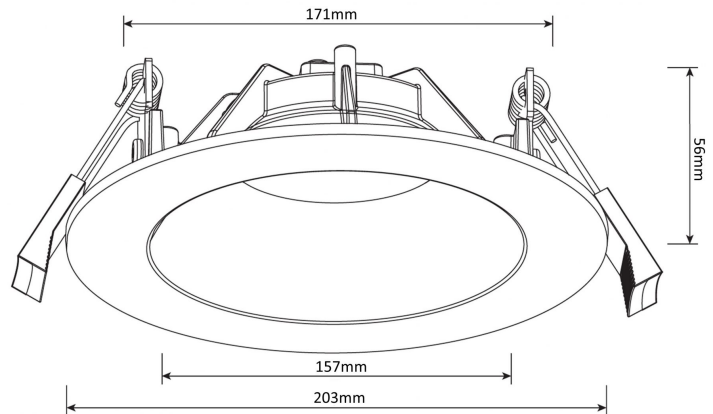

Technische Daten

Montageart	Einbau Aluminium, PC (Polycarbonat) Linse
Umgebungstemperatur	
Schutzart	IP44
Schutzklasse	III
Anschlussleistung	25W
Betriebsstrom	600mA
Lebensdauer	50.000 Std.
Lichtverteilung	direkt
Optisches System	
Lichtfarbe	3.000K, 4.000K, 5.700K
Farbtoleranz	SDCM <6 Ra >80
Lichtstrom	3.250lm
Lichtausbeute	130lm/W
Einbautiefe	56 mm 203 mm 180 mm
Gewicht	0.5 kg

Lichtverteilungskurve

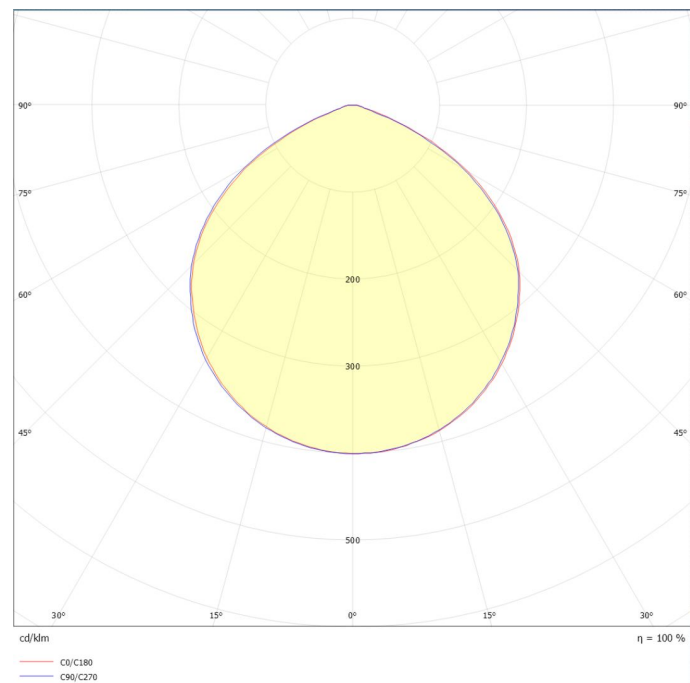

Ausschreibungstext