

PANR24U161991


Produktbild




Technische Daten

Montageart	Anbau, Einbau
	Aluminium, PS
Umgebungstemperatur	
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Anschlussleistung	10W/13W/16W schaltbar
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz
Lebensdauer	40.000 Std.
Lichtverteilung	direkt
Optisches System	Opal
Lichtfarbe	3.000K, 4.000K, 5.700K
Farbtoleranz	SDCM <6 Ra >80
Lichtstrom	1.100lm, 1.350lm, 1.600lm
Lichtausbeute	100lm/W
	235 mm
Gewicht	0.4 kg

Maßskizze

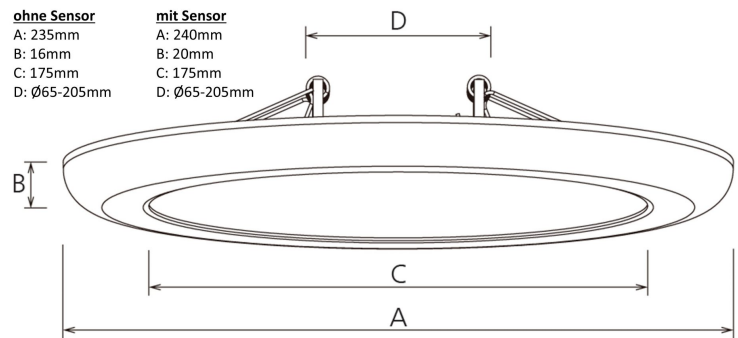

Lichtverteilungskurve

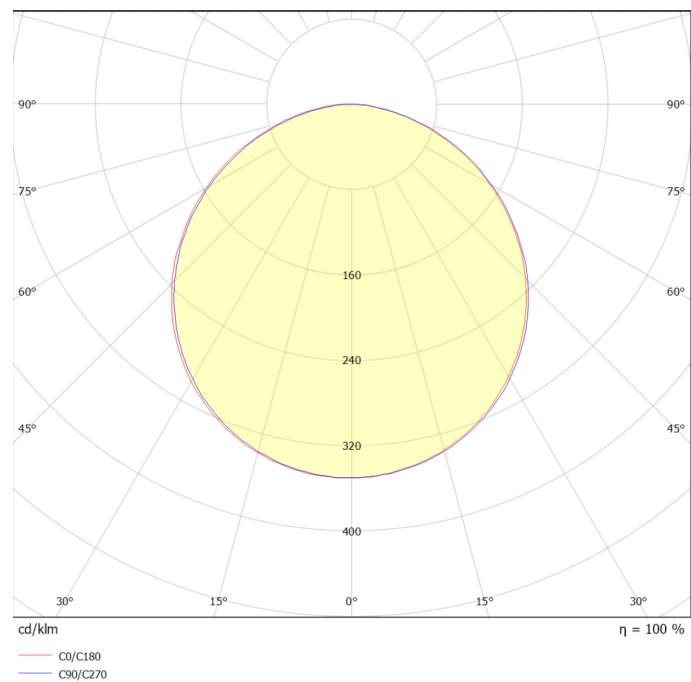

Ausschreibungstext