

PANR30U221991

Produktbild




Technische Daten

Montageart	Anbau, Einbau
	Aluminium, PS
Umgebungstemperatur	
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Anschlussleistung	16W/20W/22W schaltbar
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz
Lebensdauer	40.000 Std.
Lichtverteilung	direkt
Optisches System	Opal
Lichtfarbe	3.000K, 4.000K, 5.700K
Farbtoleranz	SDCM <6 Ra >80
Lichtstrom	1.800lm, 2.200lm, 2.600lm
Lichtausbeute	118lm/W 300 mm 260 mm
Gewicht	0.7 kg


Maßskizze

ohne/mit Sensor

A: 300mm B: 20mm
C: 234mm D: Ø120-260mm

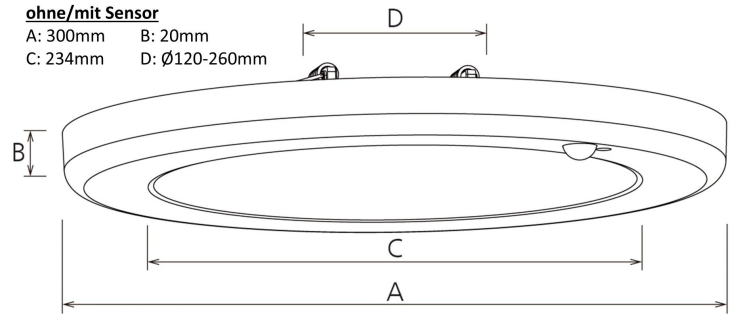

Lichtverteilungskurve

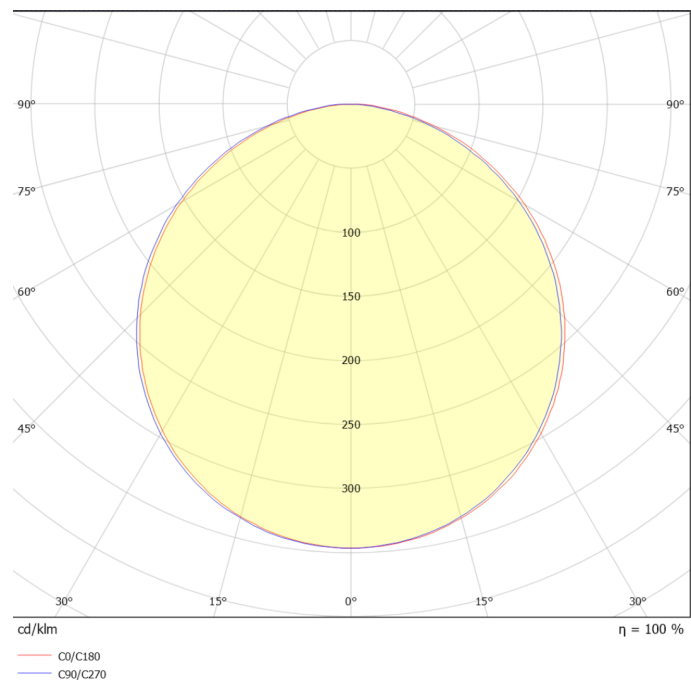

Ausschreibungstext