


TSLR045153031

Produktbild




Maßskizze

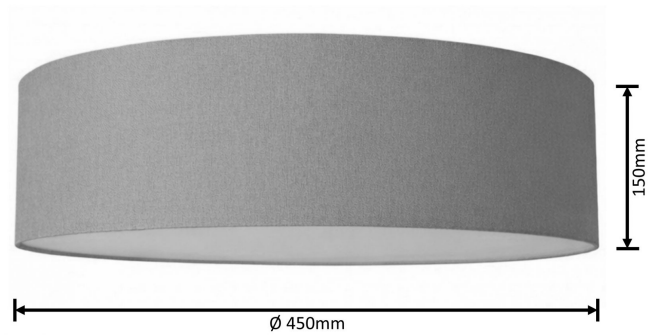

Technische Daten

Montageart	Anbau
Schutzart	Chintzstoff
Anschlussleistung	IP00
	25W
Betriebsspannung	DALI dimmbar
Lebensdauer	230V ~ 50Hz
Lichtfarbe	>102.000 Std. (L80/B10)
Farbtoleranz	3.000K
	SDCM <3
	Ra >80
Lichtstrom	2.280lm
Lichtausbeute	91lm/W
UGR Klasse	<22
	450 mm

Lichtverteilungskurve

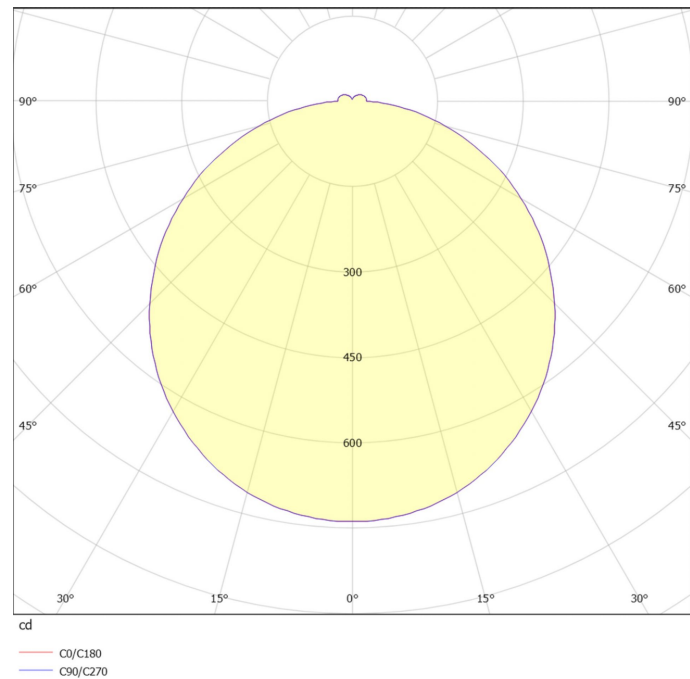

Ausschreibungstext