
+49 5937 707890 | info@emslicht.de

TSLR065153031

Produktbild




Ma?skizze

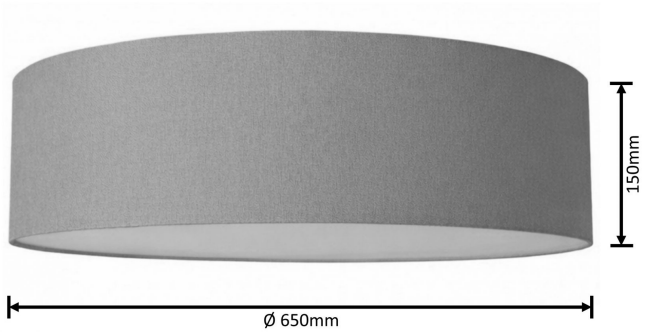

Technische Daten

Montageart	Anbau
	Chintzstoff
Schutzart	IP00
Anschlussleistung	51W
	DALI dimmbar
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz
Lebensdauer	>102.000 Std. (L80/B10)
Lichtfarbe	3.000K
Farbtoleranz	SDCM <3
	Ra >80
Lichtstrom	4.590
Lichtausbeute	90lm/W
UGR Klasse	<22
	650 mm

Lichtverteilungskurve

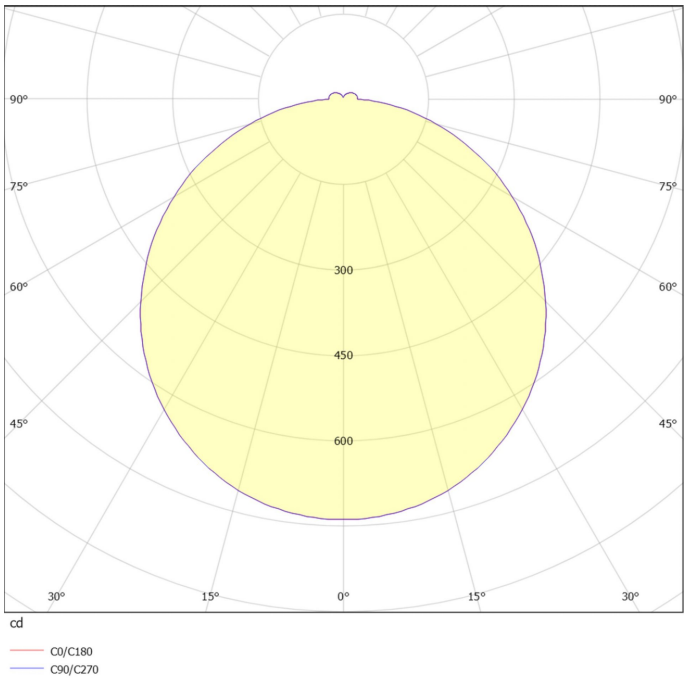

Ausschreibungstext