

LED PMMA Feuchtraum-Wannenleuchte; 1200mm; 19-34W Multilumen; 4.000K; schaltbar

emsLICHT


Produktbild




Technische Daten

Montageart	Anbau, Pendel hellgrau
Umgebungstemperatur	
Schutzart	IP66
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK02
Anschlussleistung	19W, 24W, 29W, 34W schaltbar
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz
Lebensdauer	>102.000 Std. (L80/B10)
Lichtverteilung	direkt
Lichtfarbe	4.000K
Farbtoleranz	SDCM <3 Ra >80
Lichtstrom	3.200lm, 4.000lm, 4.700lm, 5.500lm
Lichtausbeute	bis zu 162lm/W
Länge	1177 mm
Breite	85 mm
Höhe	88 mm

Maßskizze

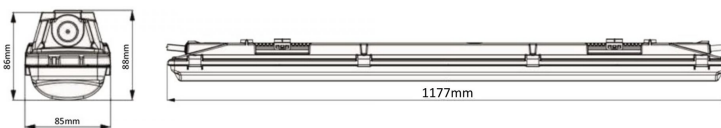

Lichtverteilungskurve

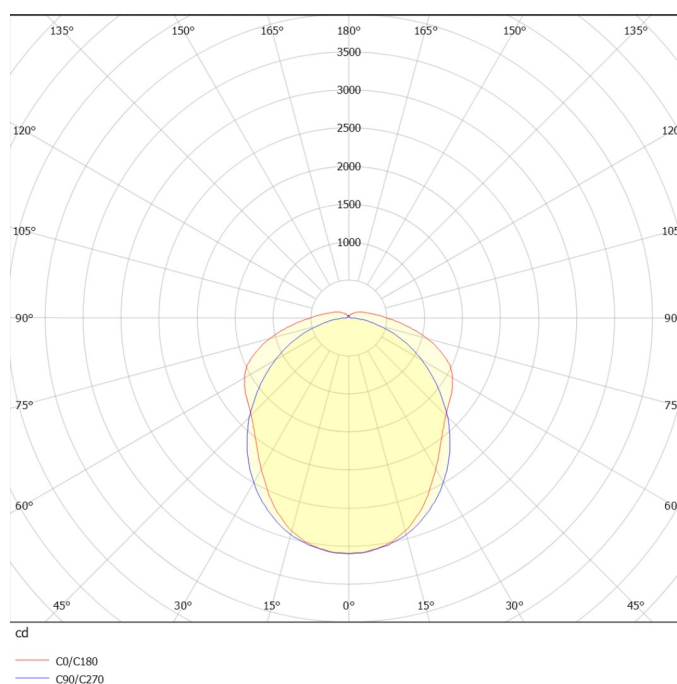

Ausschreibungstext