

WANP1O4012020

+49 5937 707890 | info@emslicht.de


LED PMMA Feuchtraum-Wannenleuchte; 1200mm; 34-50W Multilumen; 4.000K; schaltbar

emsLICHT


Produktbild



Maßskizze

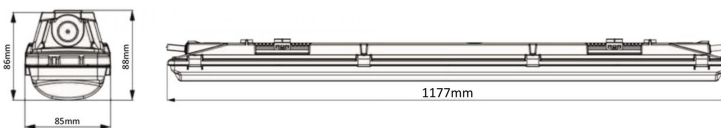

Lichtverteilungskurve

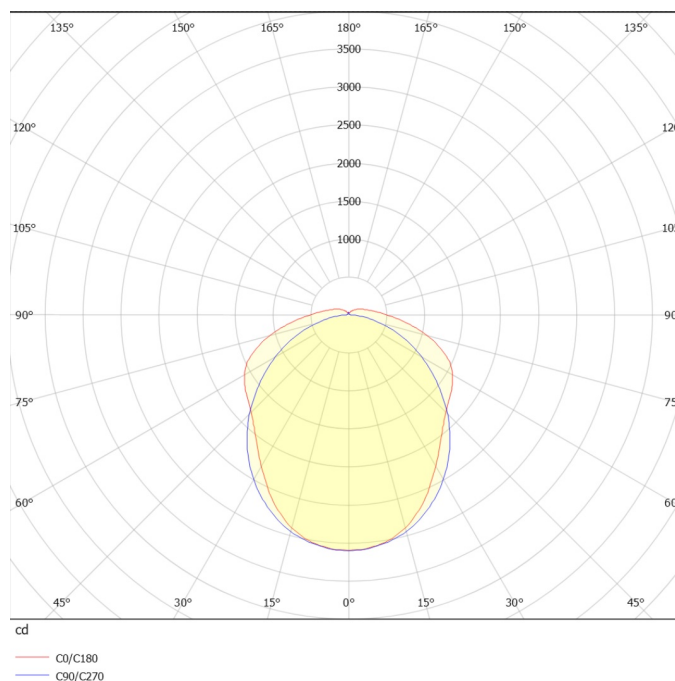

Technische Daten

Montageart	Anbau, Pendel hellgrau
Umgebungstemperatur	
Schutzart	IP66
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK02
Anschlussleistung	(Werkseinstellung 50W), 34W, 39W, 45W, 50W dimmbar DALI 2
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz
Lebensdauer	>102.000 Std. (L80/B10)
Lichtverteilung	direkt
Lichtfarbe	4.000K
Farbtoleranz	SDCM <3 Ra >80
Lichtstrom	5.500lm, 6.200lm, 6.900lm, 7.600lm
Lichtausbeute	bis zu 162lm/W
Länge	1177 mm
Breite	85 mm
Höhe	88 mm

Ausschreibungstext