

WANP3O4012001

+49 5937 707890 | info@emslicht.de


LED PMMA Feuchtraum-Wannenleuchte; 1200mm; 19-55W Multilumen; 4.000K; DALI

emsLICHT


Produktbild



Maßskizze

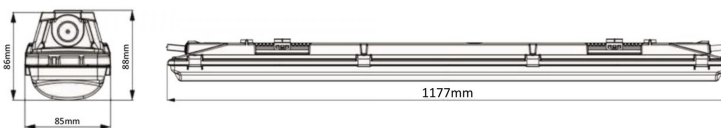

Lichtverteilungskurve

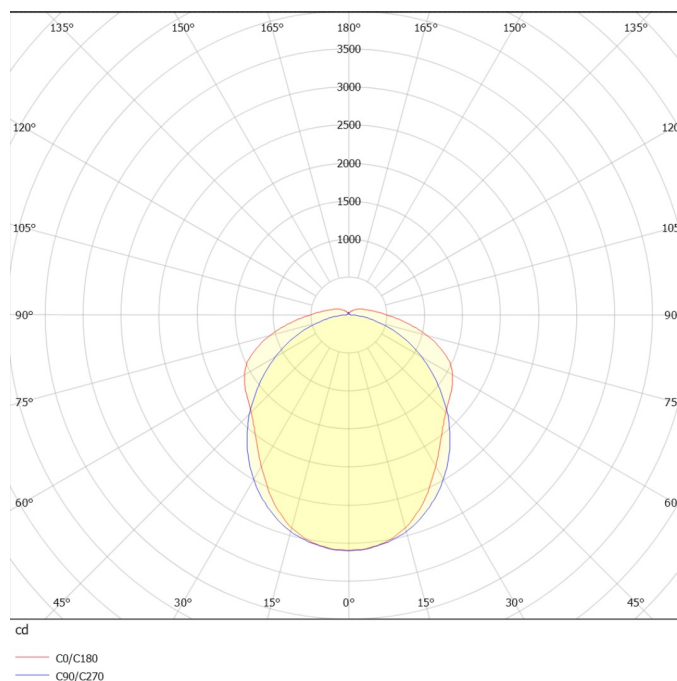

Technische Daten

Montageart	Anbau, Pendel hellgrau
Umgebungstemperatur	
Schutzart	IP66
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK02
Anschlussleistung	19W (Werkseinstellung), 24W, 29W, 34W, 39W, 45W, 50W, 55W dimmbar DALI 2
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz
Lebensdauer	>102.000 Std. (L80/B10)
Lichtverteilung	direkt
Lichtfarbe	4.000K
Farbtoleranz	SDCM <3 Ra >80
Lichtstrom	4.700lm, 5.500lm, 6.200lm, 6.900lm, 7.600lm, 8.300lm
Lichtausbeute	bis zu 168lm/W
Länge	1177 mm
Breite	85 mm
Höhe	88 mm

Ausschreibungstext