

PANA151842091

+49 5937 707890 | info@emslicht.de

**LED-Aufbau-Panel; 1.531x184mm; 42W; 3.000K;
4.000K; 5.700K; BAP**

emsLICHT


Produktbild




Technische Daten

Montageart	Anbau
	Aluminium
Umgebungstemperatur	
Schutzart	IP40
Schutzklasse	III
Schlagfestigkeit	IK03
Anschlussleistung	42W
Betriebsstrom	1050mA
Lebensdauer	50.000 Std. (L80B50)
Lichtverteilung	direkt
Optisches System	Microprisma
Lichtfarbe	3.000K, 4.000K, 5.700K
Farbtoleranz	SDCM <3
	Ra >80
Lichtstrom	4.650lm
Lichtausbeute	111lm/W
UGR Klasse	<19
L�nge	1531 mm
Breite	184 mm
H�he	48 mm
Gewicht	2.8 kg

Ma skizze

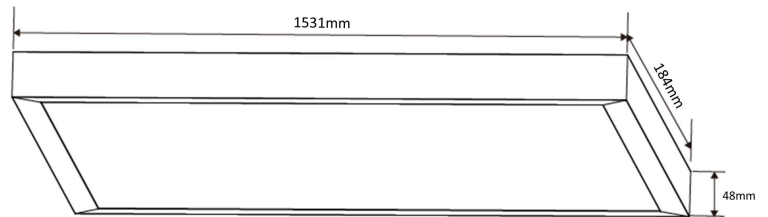

Lichtverteilungskurve

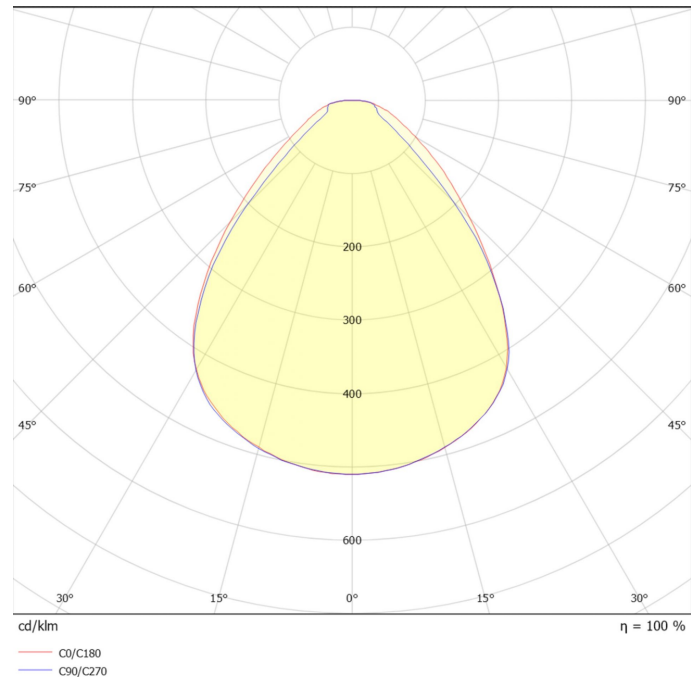

Ausschreibungstext

LED Aufbau Panel 1.531x184x48mm; Geh use RAL 9016 wei ; Schutzart IP40; 42W; geeignet f r Bildschirmarbeitspl tze UGR 19; Lichtfarbe 830/840/857  ber Dipschalter verstellbar; RA >80; Lichtstrom max. 4.650 lm; SDCM 3; 50.000 Std. L80/B50 @Ta25 ; Effizienz 114 lm/W; ohne Betriebsger t 1050mA ---Multilumen---PANA151842091 ---Multilumen---PANA151842091 4.650lm - 42W - 1050mA 3.980lm - 36W - 900mA 3.100lm - 28W - 700mA Besonders geeignet als Ersatz f r Aufbaurasterleuchten 1x58W; zum Beispiel f r B ro- und Unterrichts ume ohne Einbaum glichkeit. Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: PANA1518 42091 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 ? 0