


PANA454525091

+49 5937 707890 | info@emslicht.de

**LED-Aufbau-Panel; 450x450mm; 25W; 3.000K;
4.000K; 5.700K; BAP**

emsLICHT


Produktbild

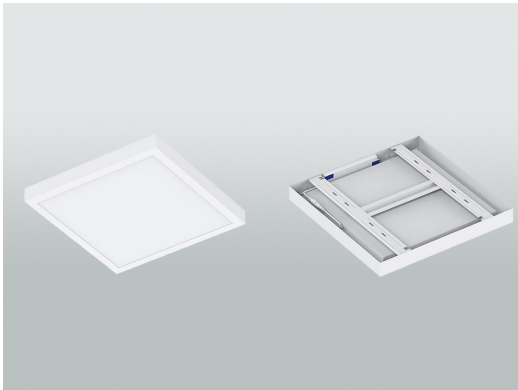


Technische Daten

Montageart	Anbau
	Aluminium
Umgebungstemperatur	
Schutzart	IP40
Schutzklasse	III
Schlagfestigkeit	IK03
Anschlussleistung	25W
Betriebsstrom	650mA
Lebensdauer	50.000 Std. (L80B50)
Lichtverteilung	direkt
Optisches System	Microprisma
Lichtfarbe	3.000K, 4.000K, 5.700K
Farbtoleranz	SDCM <3
	Ra >80
Lichtstrom	2.850lm
Lichtausbeute	114lm/W
UGR Klasse	<19
L?nge	450 mm
Breite	450 mm
H?he	48 mm
Gewicht	2.8 kg

Maßskizze

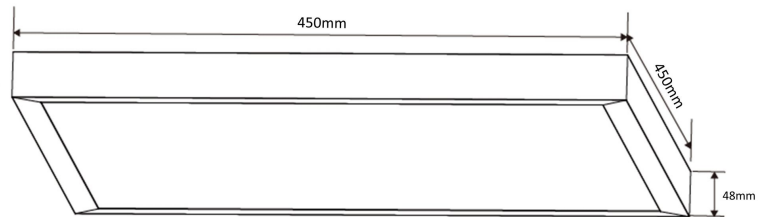

Lichtverteilungskurve

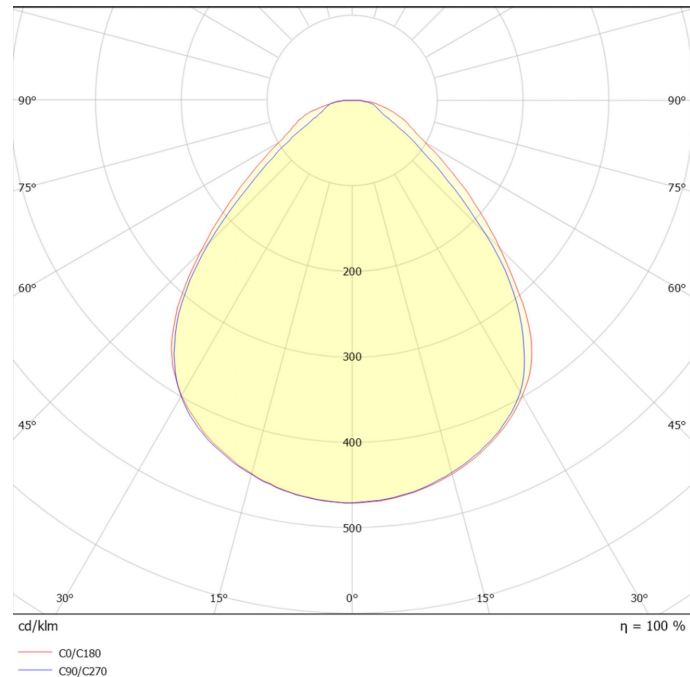

Ausschreibungstext

LED Aufbau Panel 450x450x48mm; Gehäuse RAL 9016 weiß; Schutzart IP40; 25W; geeignet für Bildschirmarbeitsplätze UGR 19; Lichtfarbe 830/840/857 über Dipschalter verstellbar; RA >80; Lichtstrom max. 2.850 lm; SDCM 3; 50.000 Std. L80/B50 @Ta25°; Effizienz 114 lm/W; ohne Betriebsgeräusch 650mA ---Multilumen---PANA454525091 2.850lm - 25W - 650mA 2.200lm - 20W - 500mA 1.550lm - 17W - 350mA Besonders geeignet als Ersatz für Aufbauleuchten mit Ringröhren oder Kompaktleuchtstofflampen; zum Beispiel für Büro- und Flurbereiche ohne Einbaumöglichkeit. Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: PANA4545250091 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 ? 0