

PAN12303409B1

+49 5937 707890 | info@emslicht.de


LED-Panel 1200x300mm Backlit; 3.000K; 4.000K;  
5.000K; BAP

emsLICHT

#### Produktbild




#### Maßskizze

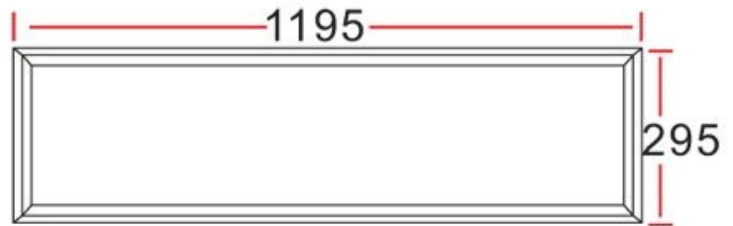

#### Technische Daten

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Montageart        | Anbau, Einbau, Pendel  |
|                   | Aluminium              |
| Schutzart         | IP20                   |
| Schutzklasse      | III                    |
| Schlagfestigkeit  | IK03                   |
| Anschlussleistung | 34W                    |
| Betriebsstrom     | 900mA                  |
| Lebensdauer       | 100.000 Std. (L80/B50) |
| Lichtverteilung   | direkt                 |
| Optisches System  | Microprisma            |
| Lichtfarbe        | 3.000K, 4.000K, 5.000K |
| Farbtoleranz      | SDCM <3                |
|                   | Ra >80                 |
| Lichtstrom        | 4.760lm                |
| Lichtausbeute     | 140lm/W                |
| UGR Klasse        | <19                    |
|                   | 1.000mm                |
| Länge             | 1195 mm                |
| Breite            | 295 mm                 |
| Höhe              | 34 mm                  |

#### Lichtverteilungskurve

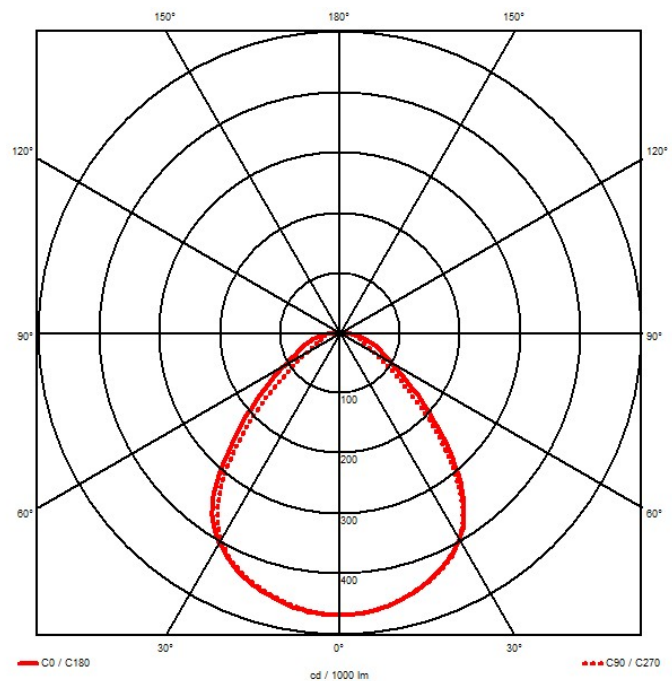

#### Ausschreibungstext

LED Backlit Panel 1200x300x34mm; Rand RAL 9016 weiß; Schutzart IP20; 34W; geeignet für Bildschirmarbeitsplätze UGR 19; Lichtfarbe 830/840/850 über Dipschalter verstellbar; Ra >80; Lichtstrom 4.760lm; SDCM 3; 100.000 Std. L80/B50 @Ta25°; Effizienz 140 lm/W; ohne Betriebsgeräusch 900mA