

HAN025V


Produktbild




Technische Daten

Montageart	Einbau Aluminium, PC (Polycarbonat) Linse
Umgebungstemperatur	
Schutzart	IP67
Schutzklasse	III
Anschlussleistung	1,5W
Betriebsspannung	24V DC
Lebensdauer	50.000 Std. (L80/B10)
Lichtverteilung	
Lichtfarbe	3.000K; optional 2.700K-6.000K Ra >80
Lichtstrom	110lm
Lichtausbeute	75lm/W 33 mm 30 mm

Maßskizze

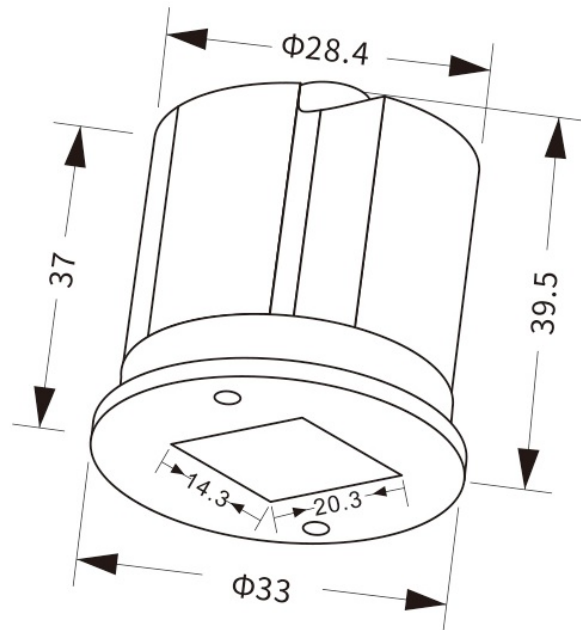

Lichtverteilungskurve

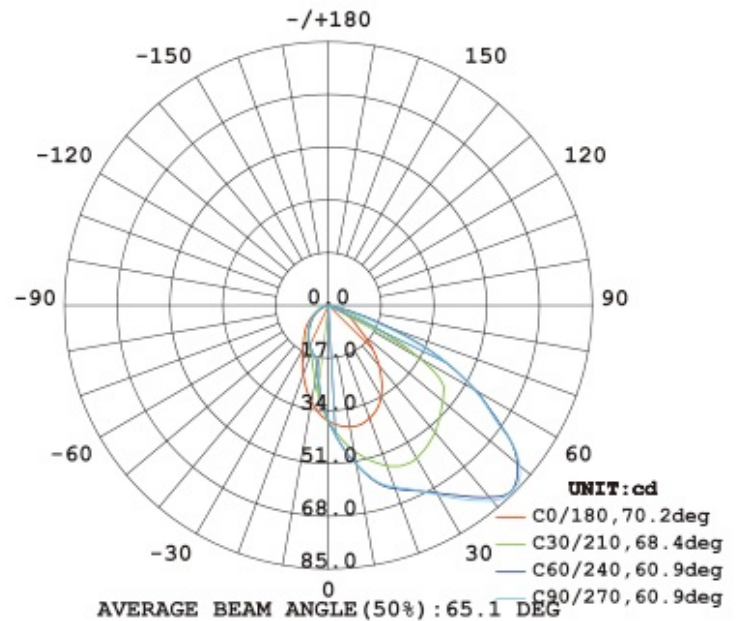

Ausschreibungstext