

DLIL1O9012002

LED Wannenanbauleuchte; 1.200mm; 20W; opal

emsLICHT


Produktbild




Technische Daten

Montageart	Anbau
	Polycarbonat (PC)
Umgebungstemperatur	
Schutzart	IP44
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK08
Anschlussleistung	20W
	schaltbar
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz
Lebensdauer	50.000 Std. (L80/B10)
Lichtverteilung	direkt
Optisches System	Opal
Lichtfarbe	3.000K, 4.000K, 5.700K
Farbtoleranz	SDCM <6
	Ra >80
Lichtstrom	2.400lm
Lichtausbeute	120lm/W
Länge	1200 mm
Breite	207 mm
Höhe	80 mm
Gewicht	2.6 kg

Maßskizze

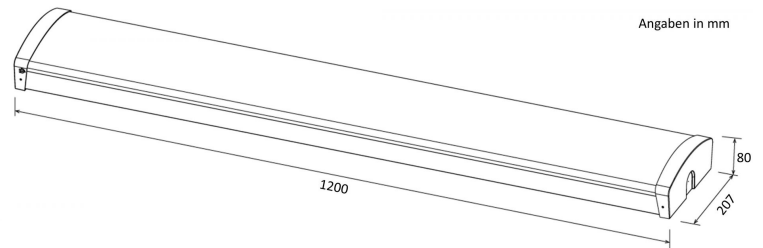

Lichtverteilungskurve

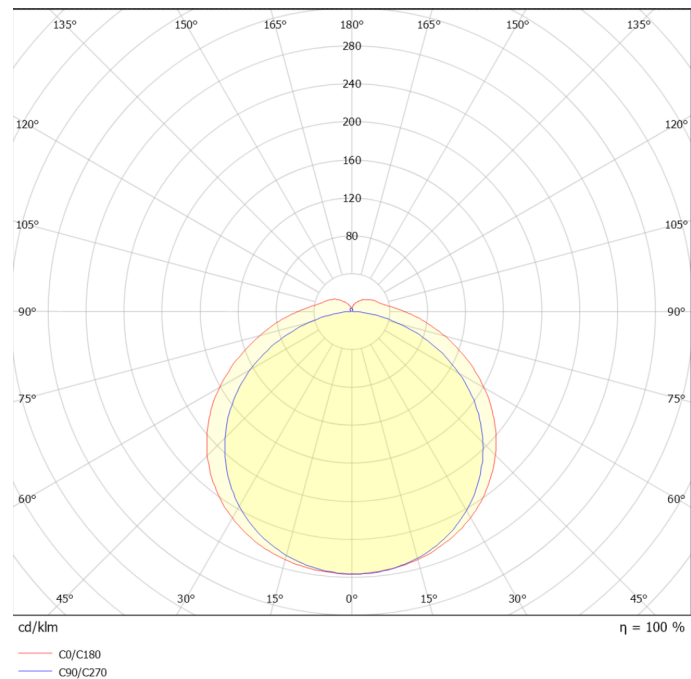

Ausschreibungstext