

DLIL1O9015002

LED Wannenanbauleuchte; 1.500mm; 30W; opal

emsLICHT


Produktbild




Technische Daten

Montageart	Anbau
	Polycarbonat (PC)
Umgebungstemperatur	
Schutzart	IP44
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK08
Anschlussleistung	30W
	schaltbar
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz
Lebensdauer	50.000 Std. (L80/B10)
Lichtverteilung	direkt
Optisches System	Opal
Lichtfarbe	3.000K, 4.000K, 5.700K
Farbtoleranz	SDCM <6
	Ra >80
Lichtstrom	3.800lm
Lichtausbeute	127lm/W
Länge	1500 mm
Breite	207 mm
Höhe	80 mm
Gewicht	3.30 kg

Maßskizze

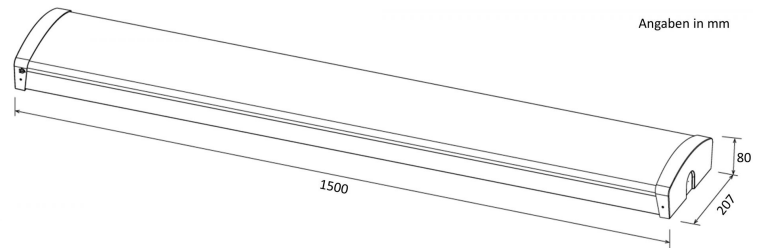

Lichtverteilungskurve

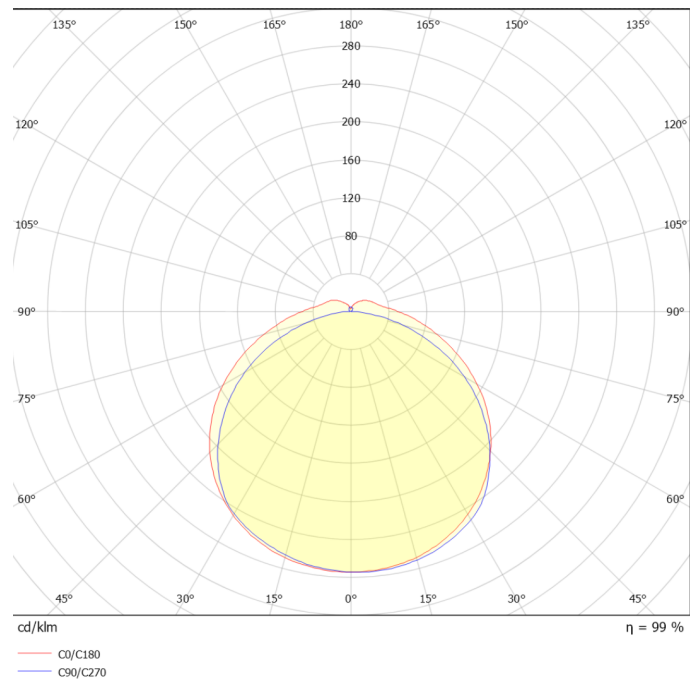

Ausschreibungstext