


LBG1403M30501

Produktbild

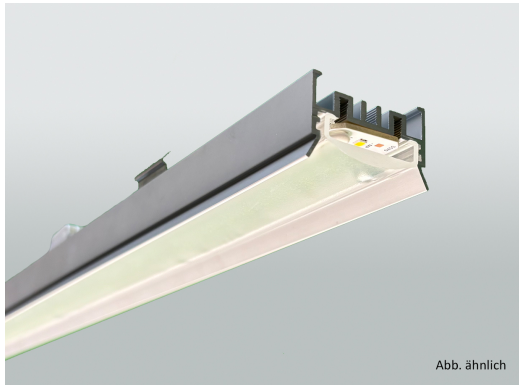

Technische Daten

	Aluminium, CEM3, PMMA
Umgebungstemperatur	
Schutzklasse	I
Anschlussleistung	24W (Werkseinstellung), 30W, 36W, 43W, 49W, 56W, 62W, 69W dimmbar DALI 2
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz
Lebensdauer	>102.000 Std. (L80/B10)
Lichtfarbe	3.000K
Farbtoleranz	SDCM <3 Ra >80
Lichtstrom	max. 10.500lm
Lichtausbeute	bis zu 167lm/W
Länge	1400 mm
Breite	39 mm
Höhe	20 mm