


PLR0710403793


Produktbild

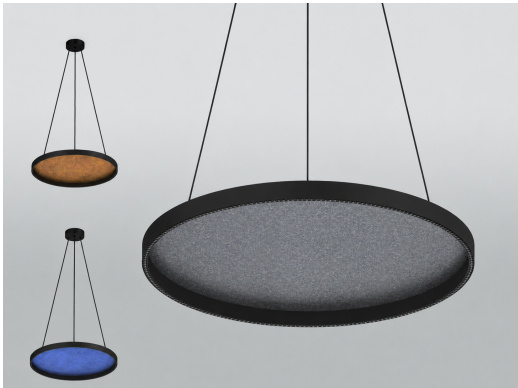


Technische Daten

Montageart	Pendel schwarz RAL 9005 Aluminium, PC (Polycarbonat) Linse
Umgebungstemperatur	
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK04
Anschlussleistung	40W dimmbar DALI 2
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz
Lebensdauer	50.000 Std. (L80/B10)
Lichtverteilung	direkt
Optisches System	Mikroraster
Lichtfarbe	3.000K, 4.000K
Farbtoleranz	SDCM <6 Ra >90
Lichtstrom	4.500lm
Lichtausbeute	113lm/W
UGR Klasse	<19 668,5 mm 1.500mm
Gewicht	2.27 kg

Maßskizze

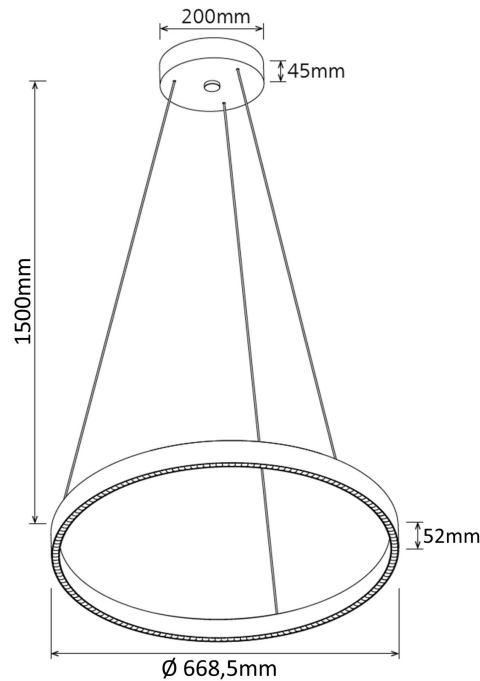

Lichtverteilungskurve

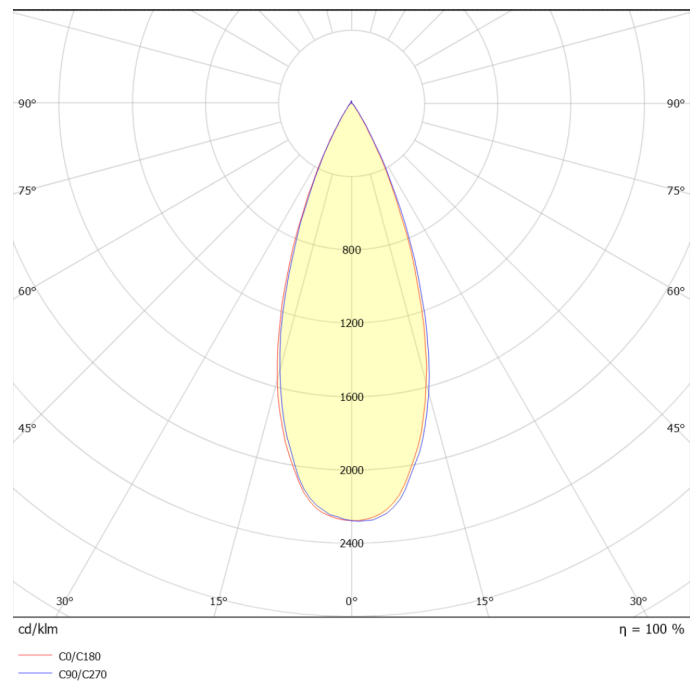

Ausschreibungstext