
+49 5937 707890 | info@emslicht.de

DLIR040403904


Produktbild



Ma?skizze

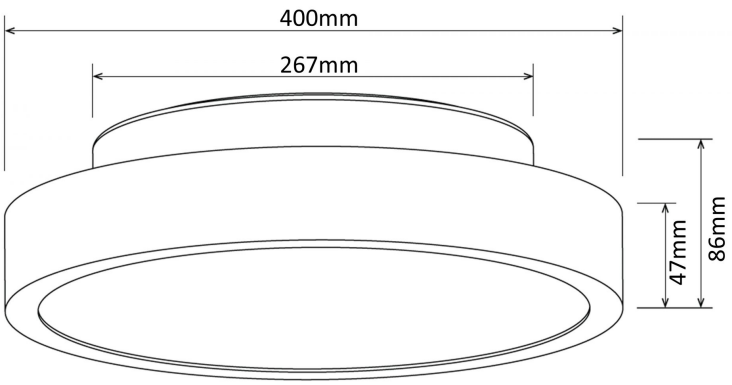

Lichtverteilungskurve

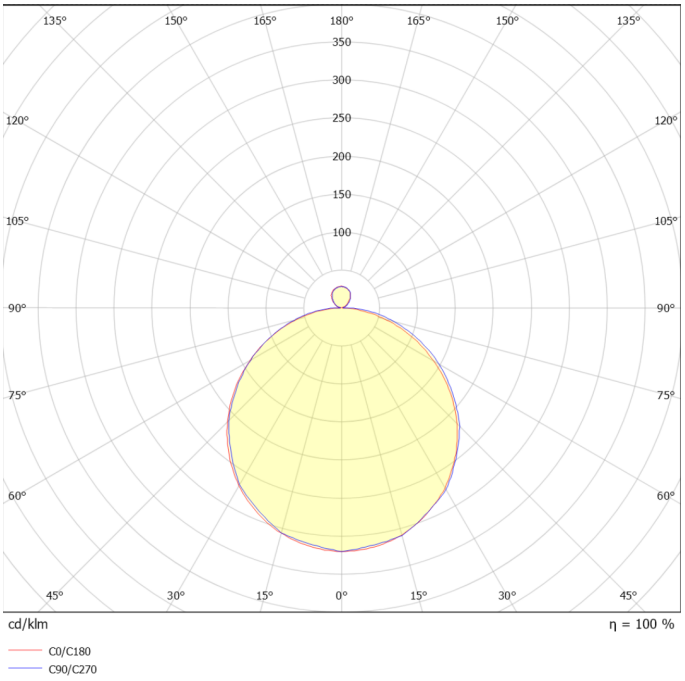

Technische Daten

Montageart	Anbau, Pendel
	schwarz RAL 9005
	Aluminium
Umgebungstemperatur	
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK03
Anschlussleistung	40W
	DALI dimmbar
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz
Lebensdauer	50.000 Std. (L80/B10)
Lichtverteilung	70% direkt / 30% indirekt
Optisches System	Microprisma
Lichtfarbe	3.000K, 4.000K
Farbtoleranz	SDCM <6
	Ra >80
Lichtstrom	4.800lm
Lichtausbeute	120lm/W
UGR Klasse	<19
	400 mm
Gewicht	3.30 kg

Ausschreibungstext

LED-Rundleuchte f?r Aufbau- und Pendelmontage; Ma?e ? x H 400 x 86mm; Leistung 40W, Lichtstrom 4.800lm; Effizienz 120 lm/W; Lichtfarbe ?ber Dipschalter einstellbar 3.000K-4.000K; DALI oder Push dimmbar; AC/DC geeignet; Schutzart IP20; Geh?use Stahlblech RAL 9005 schwarz; Mikroprismenabdeckung UGR19; direkt/indirekt strahlend; der Indirekt-Lichtanteil ist abschaltbar; besonders geeignet zum Beispiel f?r Eingangsbereiche, Flure oder Treppenh?user. Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: DLIR040403903 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 ? 0