



DO9R14E250991

Produktbild

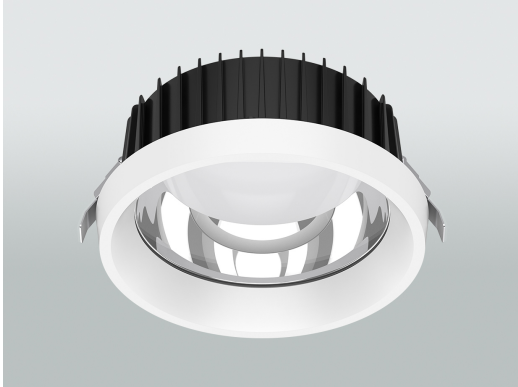


Maßskizze

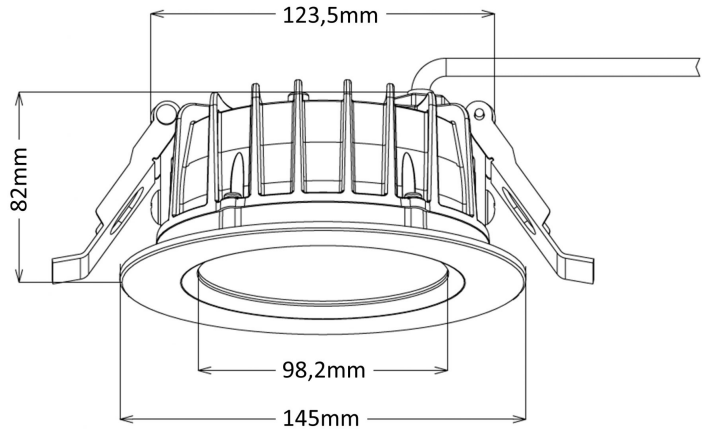

Technische Daten

Montageart	Einbau Aluminium, Glasabdeckung
Umgebungstemperatur	
Schutzart raumseitig	IP65
Schutzklasse	III
Schlagfestigkeit	IK08
Anschlussleistung	25W
Betriebsstrom	600mA
Lebensdauer	50.000 Std.
Lichtverteilung	direkt
Optisches System	
Lichtfarbe	3.000K, 4.000K, 5.700K
Farbtoleranz	SDCM <6 Ra >80
Lichtstrom	3.000lm
Lichtausbeute	120lm/W
UGR Klasse	<22 145 mm

Lichtverteilungskurve

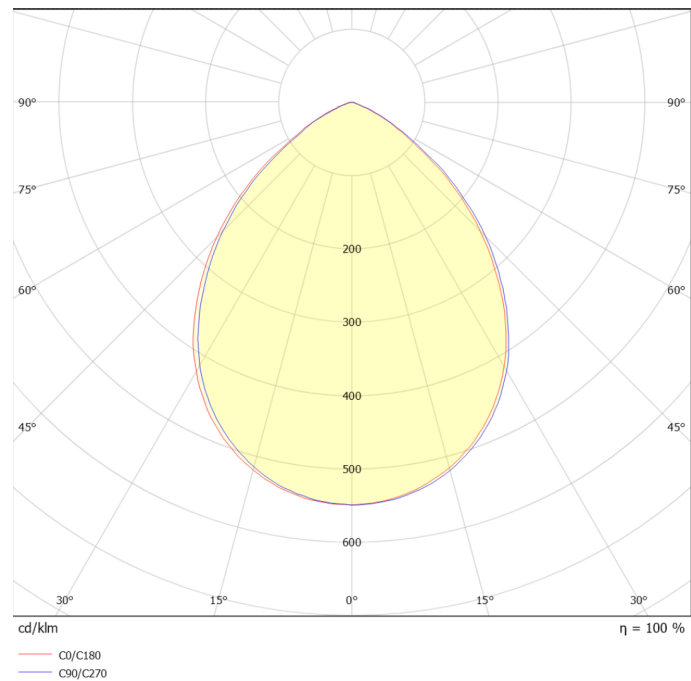

Ausschreibungstext