



DO9R22E350991

Produktbild

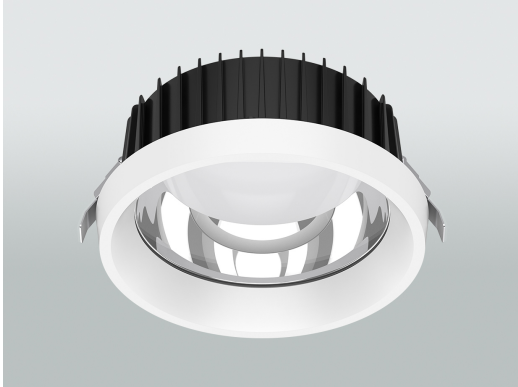


Maßskizze

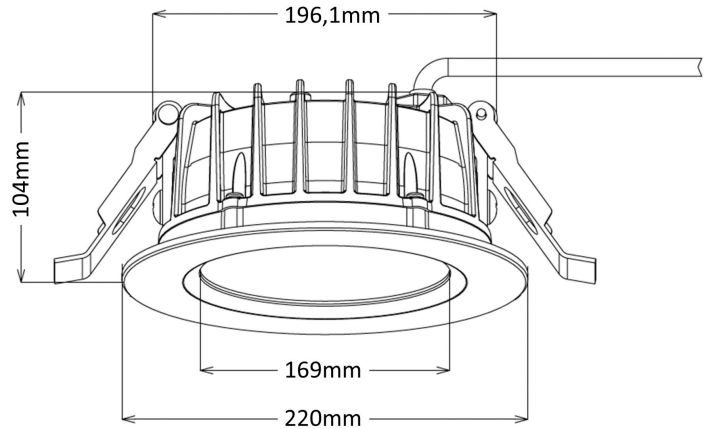

Technische Daten

Montageart	Einbau Aluminium, Glasabdeckung
Umgebungstemperatur	
Schutzart raumseitig	IP65
Schutzklasse	III
Schlagfestigkeit	IK08
Anschlussleistung	35W
Betriebsstrom	700mA
Lebensdauer	50.000 Std.
Lichtverteilung	direkt
Optisches System	
Lichtfarbe	3.000K, 4.000K, 5.700K
Farbtoleranz	SDCM <6 Ra >80
Lichtstrom	4.550lm
Lichtausbeute	130lm/W
UGR Klasse	<22 220 mm 200 mm

Lichtverteilungskurve

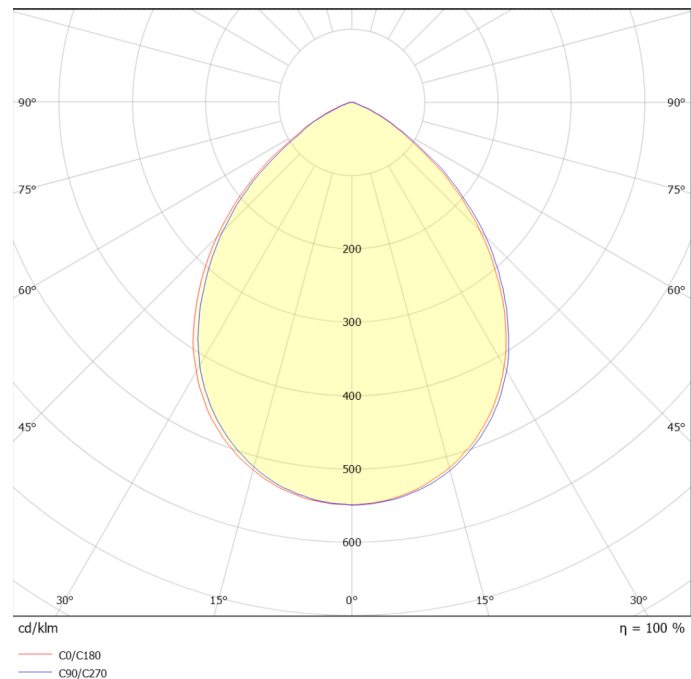

Ausschreibungstext