

WSA0806001401

LED-Strahler WSA08; 60W; 4.000K

emsLICHT


Produktbild



Technische Daten

Montageart	Anbau DB 702 Eisenglimmer Aluminium
Umgebungstemperatur	
Schutzart	IP66
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK08
Anschlussleistung	60W schaltbar
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz
Lichtverteilung	asymmetrisch
Lichtfarbe	4.000K Ra >70
Lichtstrom	8.700lm
Lichtausbeute	145lm/W
Länge	359 mm
Breite	308 mm
Höhe	82 mm
Gewicht	4.6 kg

Maßskizze

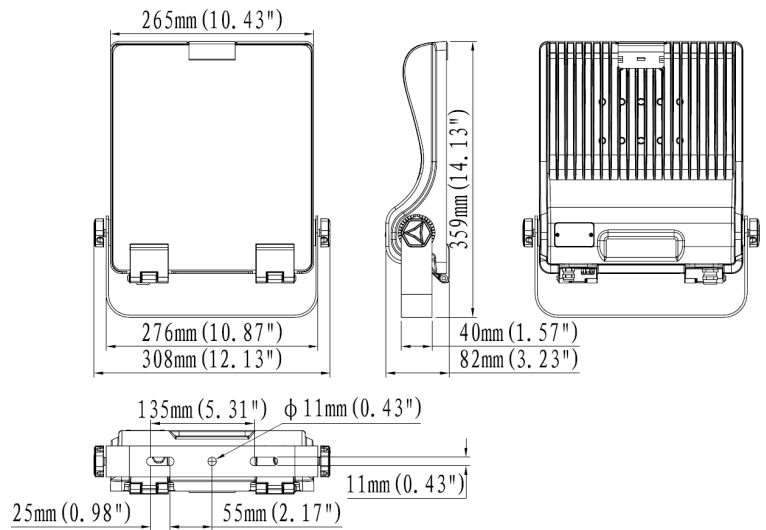

Lichtverteilungskurve

