

STL2205019981


Produktbild




Technische Daten

Montageart	An-/Aufsatz Aluminium, Glasabdeckung
Umgebungstemperatur	
Schutzart	IP66
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK09
Anschlussleistung	15W, 25W, 37,5W, 50W (Werkseinstellung) schaltbar
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz
Lebensdauer	100.000 Std. (L80)
Lichtverteilung	
Optisches System	Linsenoptik
Lichtfarbe	3.000K, 4.000K (Werkseinstellung), optional 2.200K Ra >70
Lichtstrom	8.151lm
Lichtausbeute	163lm/W
Länge	418 mm
Breite	204 mm
Höhe	65 mm
Gewicht	3.2 kg

Maßskizze

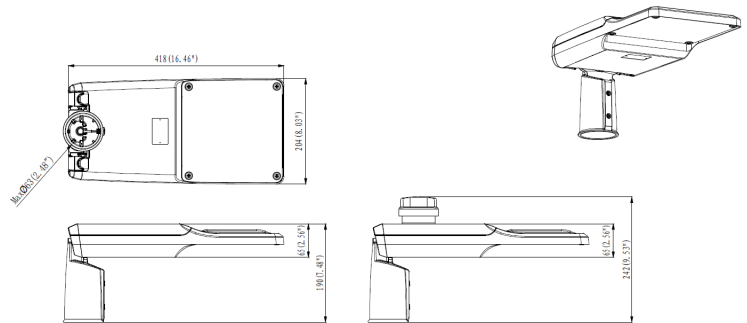

Lichtverteilungskurve

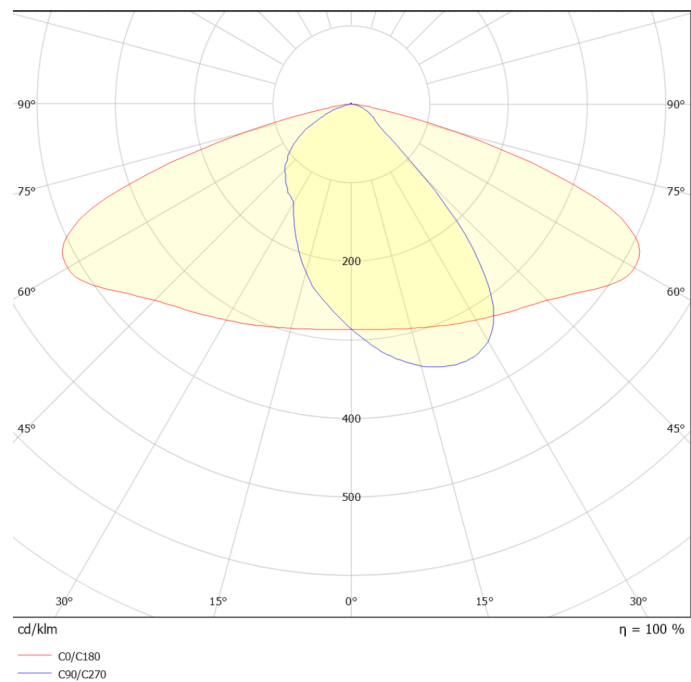

Ausschreibungstext