



Produktbild

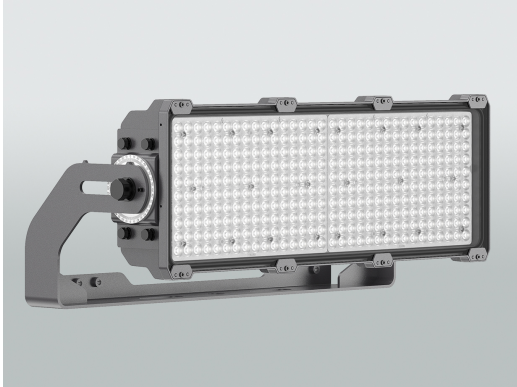


Technische Daten

Montageart	Anbau Grau RAL 870-3 Aluminium
Umgebungstemperatur	
Schutzart	IP66
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK08
Anschlussleistung	750W
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz
Lebensdauer	150.000 Std. (L80)
Lichtverteilung	asymmetrisch
Optisches System	
Lichtfarbe	4.000K
Farbtoleranz	SDCM <5 Ra >80
Lichtstrom	111.100lm
Lichtausbeute	148lm/W
L??nge	655 mm
Breite	266 mm
H??he	254 mm
Gewicht	16.00 kg

Ma?skizze

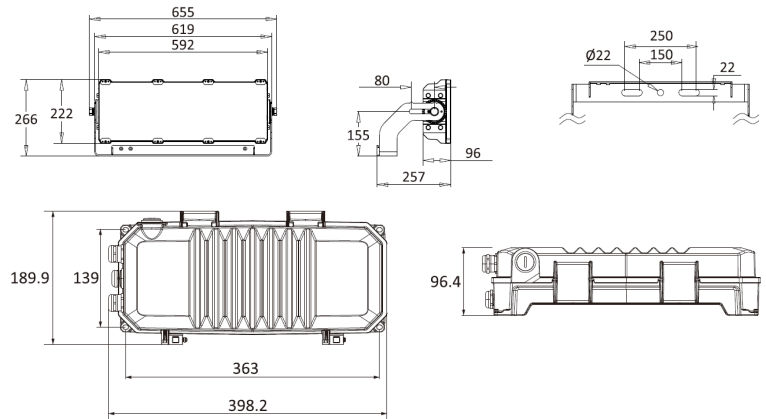

Lichtverteilungskurve

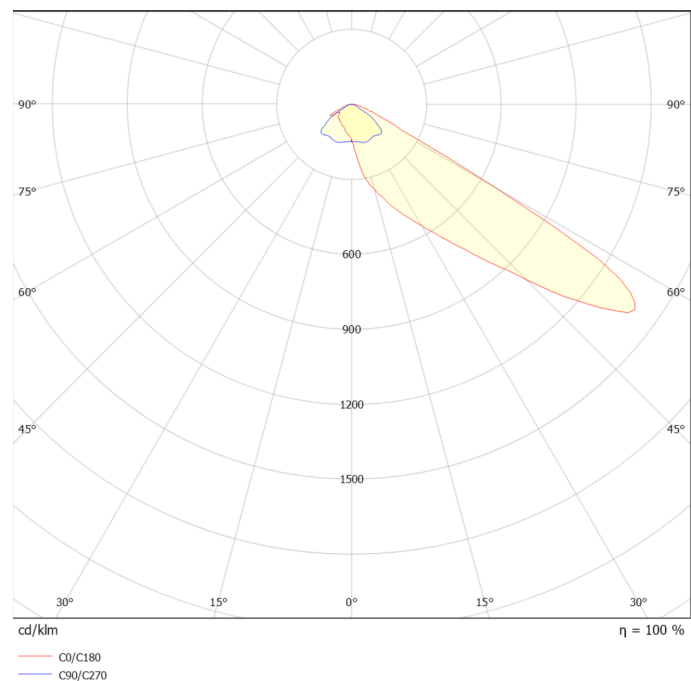

Ausschreibungstext