

DO3R08E120401


Produktbild




Technische Daten

Montageart	Einbau
	Aluminium
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Anschlussleistung	12W
Betriebsstrom	350mA
Lebensdauer	50.000 Std.
Lichtverteilung	direkt
Lichtfarbe	4.000K
	Ra >80
Lichtstrom	1.080lm
Lichtausbeute	90lm/W
	75 mm
	65 mm
Gewicht	0.2 kg

Maßskizze

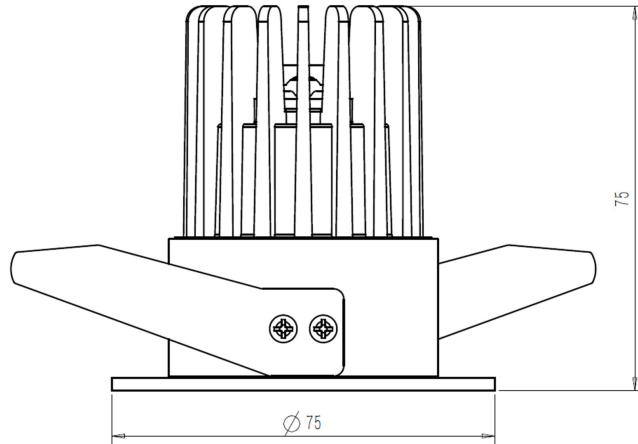

Lichtverteilungskurve

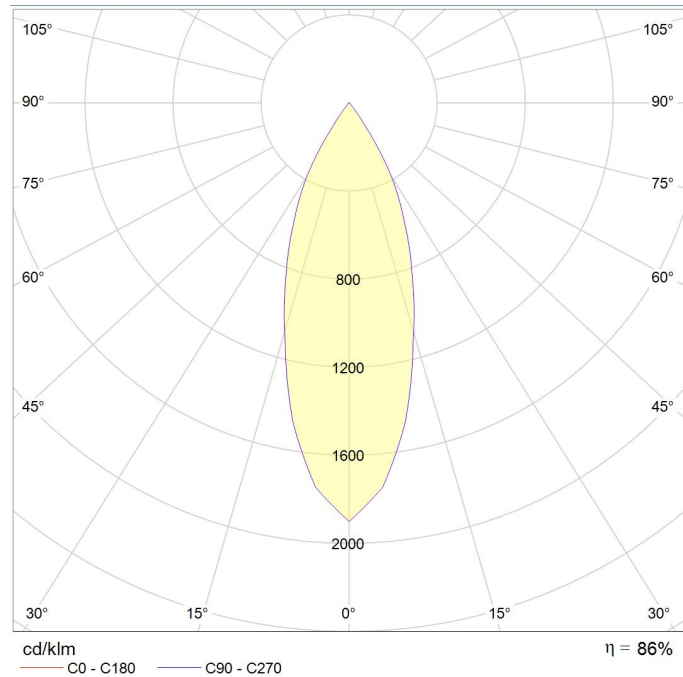

Ausschreibungstext