

DO4R11A301401


Produktbild



Technische Daten

Montageart	Anbau
	Aluminium
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Anschlussleistung	30W
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz
Lebensdauer	50.000 Std. (L80/B10)
Lichtverteilung	direkt
Lichtfarbe	4.000K
	Ra >80
Lichtstrom	2.550lm
Lichtausbeute	85lm/W
	110 mm
Gewicht	1.5 kg

Maßskizze

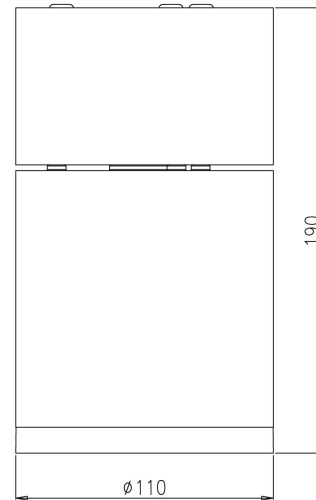

Ausschreibungstext