


PAN62623009B1

+49 5937 707890 | info@emslicht.de

LED-Panel 620x620mm Backlit; 3.000K; 4.000K;
5.000K; BAP

emsLICHT


Produktbild

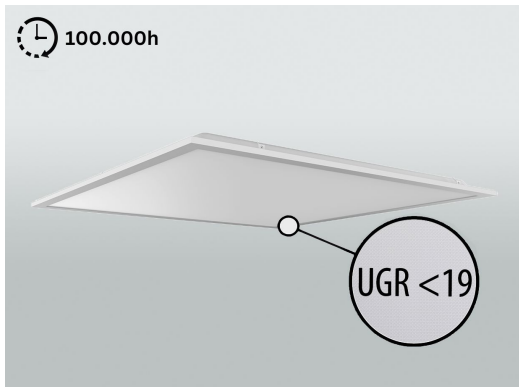

Technische Daten

Montageart	Einbau, Pendel
	Aluminium
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Schlagfestigkeit	IK03
Anschlussleistung	34W
Betriebsstrom	900mA
Lebensdauer	100.000 Std. (L80B50)
Lichtverteilung	direkt
Optisches System	Microprisma
Lichtfarbe	3.000K, 4.000K, 5.000K
Farbtoleranz	SDCM <3
	Ra >80
Lichtstrom	4.760lm
Lichtausbeute	140lm/W
UGR Klasse	<19
	1.000mm
L�nge	620 mm
Breite	620 mm
H�he	34 mm

Ma skizze

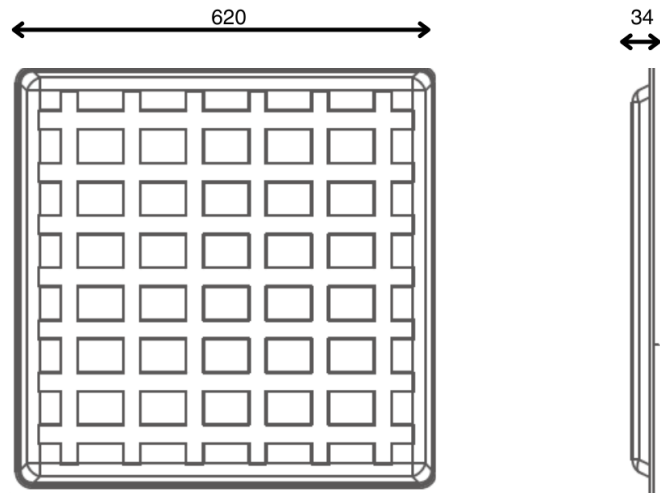

Angaben in mm

Ausschreibungstext

LED Backlit Panel 620x620x30mm; Rand RAL 9016 wei ; Schutzart IP20; 34W; geeignet f r Bildschirmarbeitspl tze UGR 19; Lichtfarbe 830/840/850  ber Dipschalter verstellbar; RA >80; Lichtstrom 4.760lm; SDCM 3; 100.000 Std. L80/B50 @Ta25 ; Effizienz 140lm/W; ohne Betriebsger t 900mA