



PANR24A180991

Produktbild

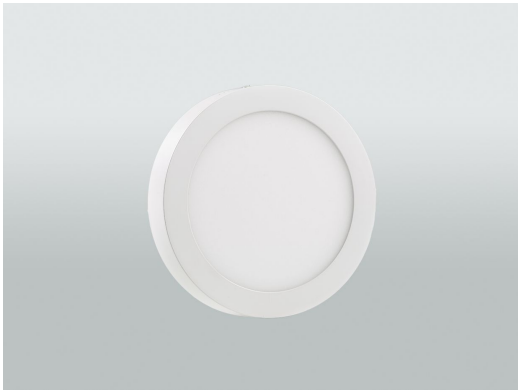


Maßskizze

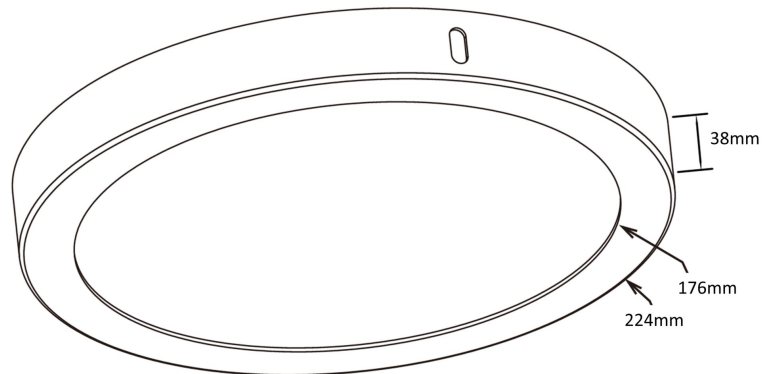

Technische Daten

Montageart	Anbau
	Aluminium / PS
Umgebungstemperatur	
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Anschlussleistung	18W
	schaltbar
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz
Betriebsstrom	500mA
Lebensdauer	40.000 Std. (L80/B10)
Lichtverteilung	direkt
Optisches System	Opal
Lichtfarbe	3.000K, 4.000K, 5.700K
Farbtoleranz	SDCM <6
	Ra >80
Lichtstrom	1.500lm
Lichtausbeute	max. 93lm/W
	224 mm
Gewicht	0.8 kg

Lichtverteilungskurve

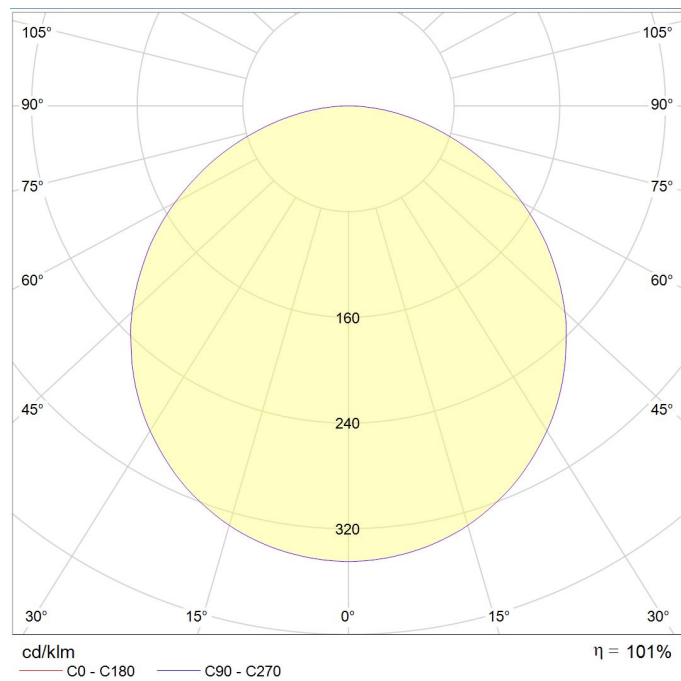

Ausschreibungstext