

SPOER13040901



Produktbild




Technische Daten

Montageart	Einbau
	Aluminium
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Anschlussleistung	30W
Betriebsstrom	700mA
Lebensdauer	50.000 Std.
Lichtverteilung	direkt
Lichtfarbe	4.000K
	Ra >80
Lichtstrom	2.650lm
Lichtausbeute	88lm/W
	168 mm
	150 mm
Gewicht	0.9 kg

Maßskizze

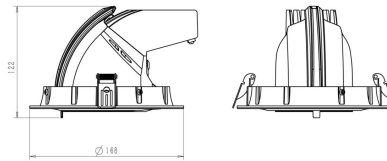

Lichtverteilungskurve

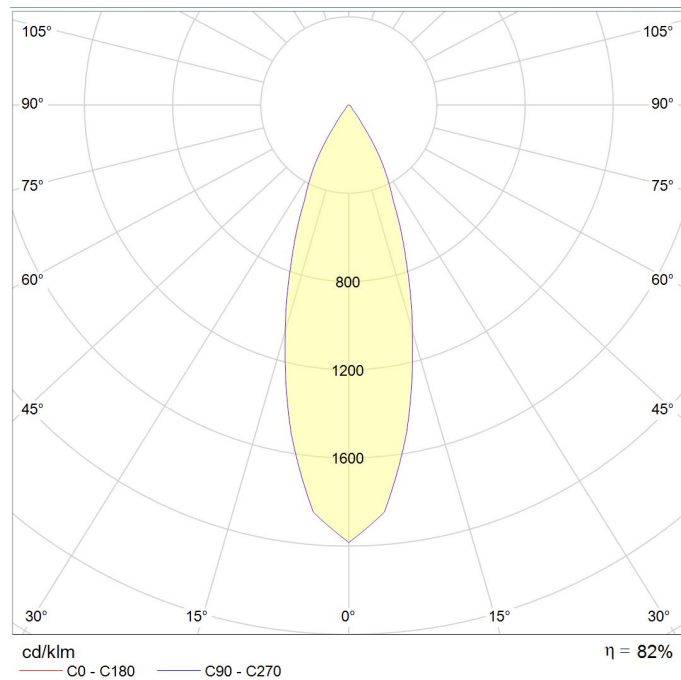

Ausschreibungstext