

DO6R17E250991


Produktbild




Technische Daten

Montageart	Einbau
	Aluminium
Umgebungstemperatur	
Schutzart	IP54
Schutzklasse	III
Schlagfestigkeit	IK06
Anschlussleistung	25W
Betriebsstrom	700mA
Lebensdauer	100.000 Std. (L80)
Lichtverteilung	direkt
Optisches System	
Lichtfarbe	3.000K, 4.000K, 5.000K
Farbtoleranz	SDCM <6
	Ra >90
Lichtstrom	2.550lm
Lichtausbeute	102lm/W
UGR Klasse	<19
Einbautiefe	90 mm
	172 mm
	145 mm
Gewicht	0.8 kg

Maßskizze

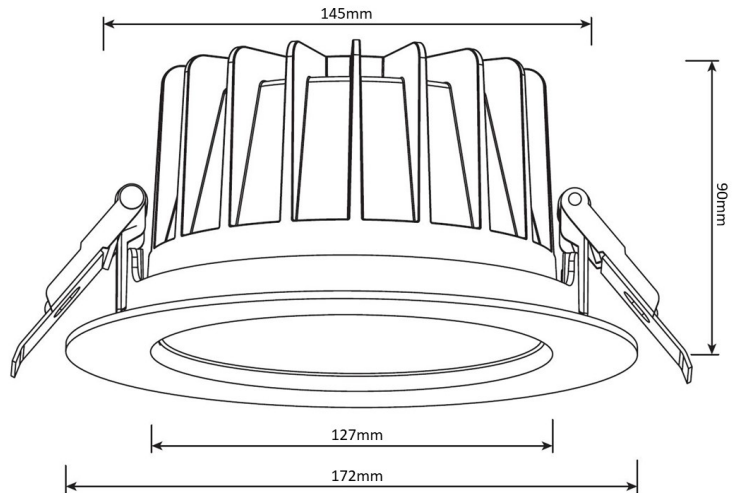

Lichtverteilungskurve

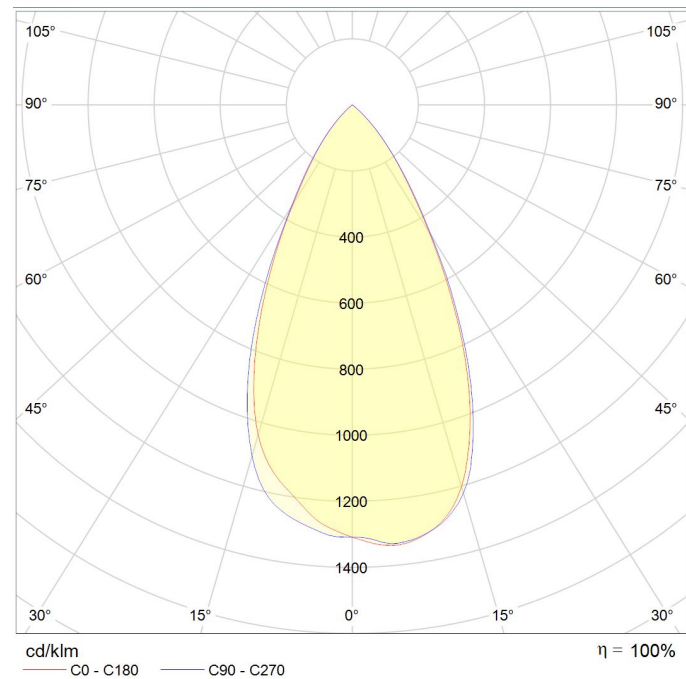

Ausschreibungstext

LED Einbau-Downlight, Gehäuse aus Aluminium; pulverbeschichtet in Farbe weiß RAL 9016; Durchmesser $\varnothing$ =172mm; Deckenausschnitt= 145mm; Einbautiefe=90mm; Systemleistung 25W; Abstrahlwinkel 60°; Facettenreflektor; UGR 19; IP54; Lichtfarbe umschaltbar 3.000K; 4.000K; 5.000K ; Farbwiedergabe Ra>90; Lichtstrom 2.550lm; Schlagfestigkeit IK06; Treiber schaltbar oder DALI separat bestellbar. Besonders geeignet zum Beispiel für Eingangsbereiche und Flure sowie Überdachungen mit Einbaumöglichkeit. Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum; Typ: DO6R17E2501991; Kontakt: Mail an anvertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 ? 0