

DO6R23E300991


Produktbild




Technische Daten

Montageart	Einbau
	Aluminium
Umgebungstemperatur	
Schutzart	IP54
Schutzklasse	III
Schlagfestigkeit	IK06
Anschlussleistung	30W
Betriebsstrom	800mA
Lebensdauer	100.000 Std. (L80)
Lichtverteilung	direkt
Optisches System	
Lichtfarbe	3.000K, 4.000K, 5.000K
Farbtoleranz	SDCM <6
	Ra >90
Lichtstrom	2.950lm
Lichtausbeute	98lm/W
UGR Klasse	<19
Einbautiefe	99 mm
	228 mm
	200 mm
Gewicht	1.2 kg

Maßskizze

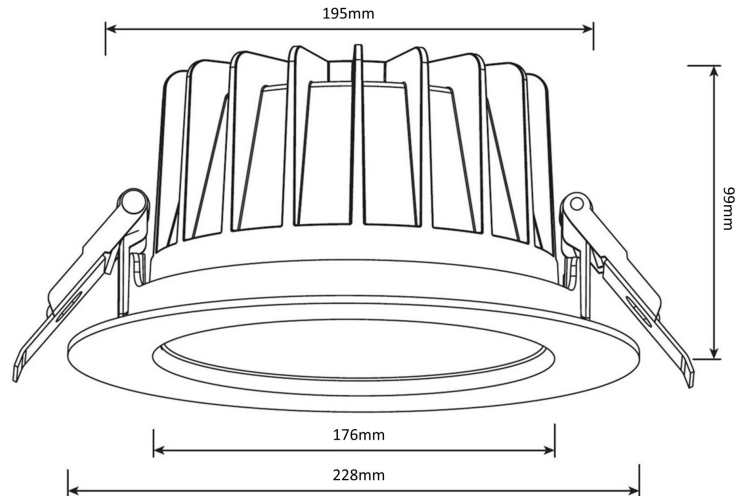

Lichtverteilungskurve

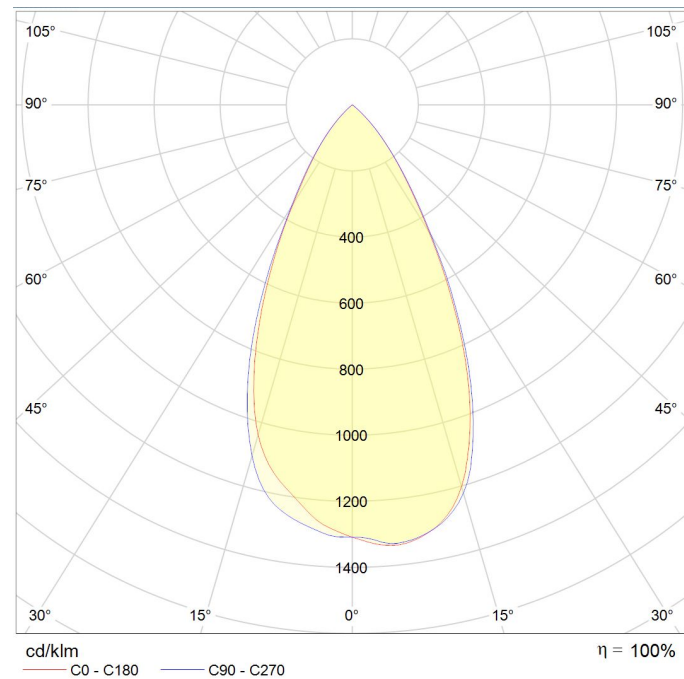

Ausschreibungstext

LED Einbau-Downlight, Gehäuse aus Aluminium; pulverbeschichtet in Farbe weiß RAL 9016; Durchmesser $\varnothing$ =228mm; Deckenausschnitt= 200mm; Einbautiefe=99mm; Systemleistung 30W; Abstrahlwinkel 60°; Facettenreflektor; UGR 19; IP54; Lichtfarbe umschaltbar 3.000K; 4.000K; 5.000K ; Farbwiedergabe Ra>90; Lichtstrom 2.950lm; Schlagfestigkeit IK06; Treiber schaltbar oder DALI separat bestellbar. Besonders geeignet zum Beispiel für Eingangsbereiche und Flure sowie Überdachungen mit Einbaumöglichkeit. Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum; Typ: DO6R23E3001991; Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 - 0