


DO7R23E330991

Produktbild




Maßskizze

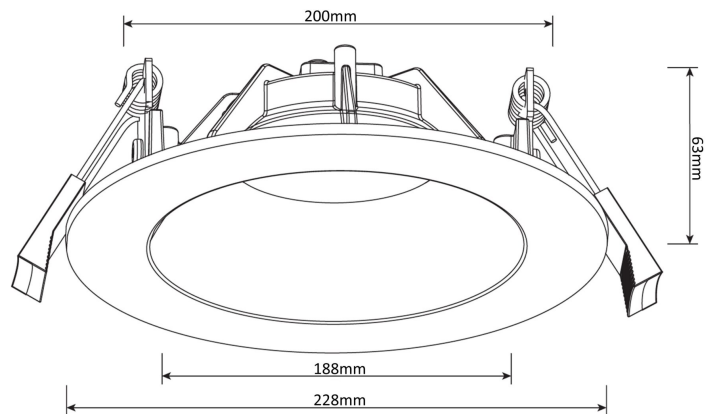

Technische Daten

Montageart	Einbau
	Aluminium, PC (Polycarbonat) Linse
Umgebungstemperatur	
Schutzart	IP44
Schutzklasse	III
Anschlussleistung	33W
Betriebsstrom	800mA
Lebensdauer	50.000 Std.
Lichtverteilung	direkt
Optisches System	
Lichtfarbe	3.000K, 4.000K, 5.700K
Farbtoleranz	SDCM <6 Ra >80
Lichtstrom	4.290lm
Lichtausbeute	130lm/W
Einbautiefe	63 mm 228 mm 210 mm
Gewicht	0.65 kg

Lichtverteilungskurve

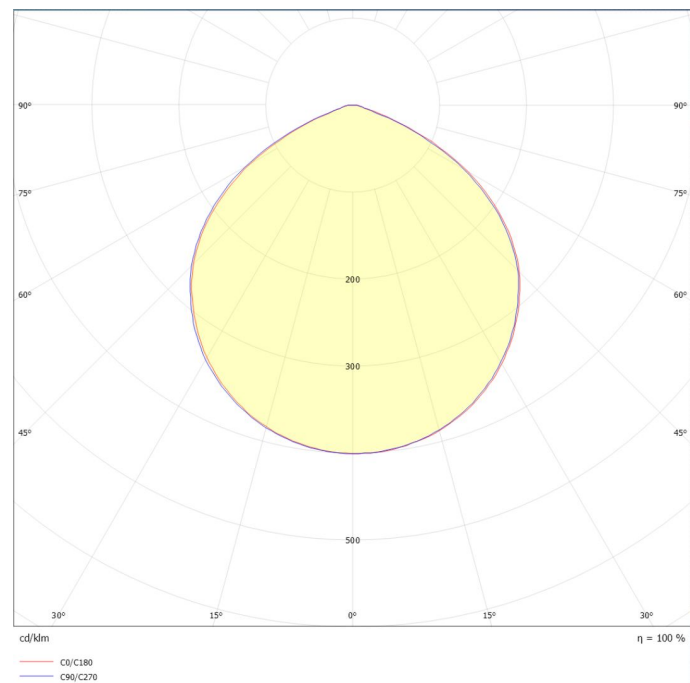

Ausschreibungstext