

PANR24E220904


Produktbild




Technische Daten

Montageart	Einbau
	Aluminium
Umgebungstemperatur	
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Anschlussleistung	22W
Betriebsstrom	550mA
Lebensdauer	40.000 Std. (L80/B10)
Lichtverteilung	direkt
Optisches System	Opal
Lichtfarbe	3.000K, 4.000K, 5.000K
Farbtoleranz	SDCM <6 Ra >80
Lichtstrom	2.150lm
Lichtausbeute	98lm/W
Einbautiefe	21 mm 238 mm 219 mm
Gewicht	0.5 kg

Maßskizze

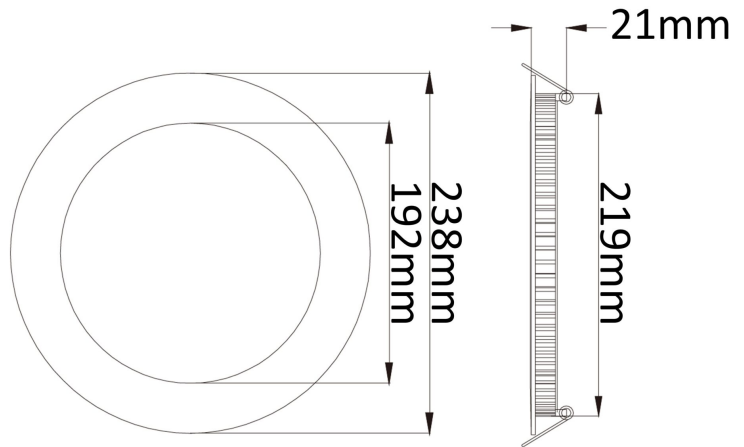

Lichtverteilungskurve

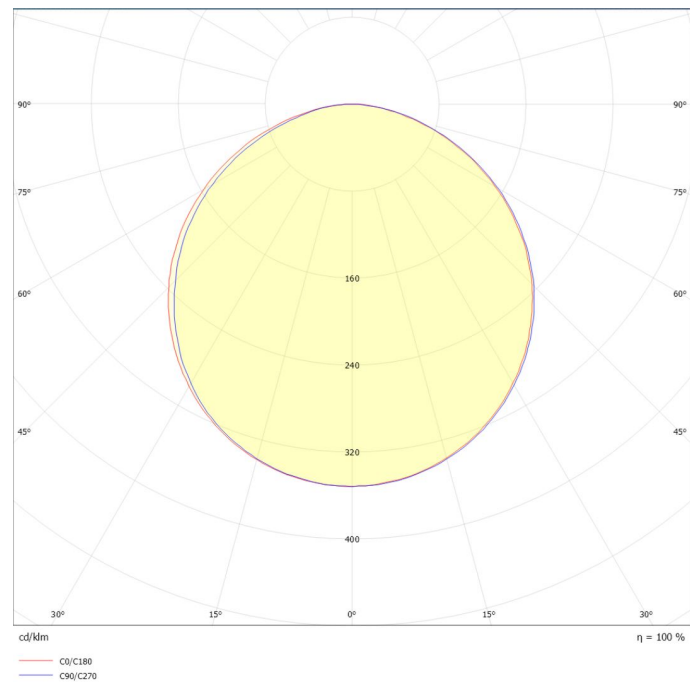

Ausschreibungstext