

PANR30E240904


Produktbild




Technische Daten

Montageart	Einbau
	Aluminium
Umgebungstemperatur	
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Anschlussleistung	24W
Betriebsstrom	600mA
Lebensdauer	40.000 Std. (L80/B10)
Lichtverteilung	direkt
Optisches System	Opal
Lichtfarbe	3.000K, 4.000K, 5.000K
	Ra >80
Lichtstrom	2.500lm
Lichtausbeute	104lm/W
Einbautiefe	21 mm
	300 mm
	280 mm
Gewicht	0.7 kg

Maßskizze

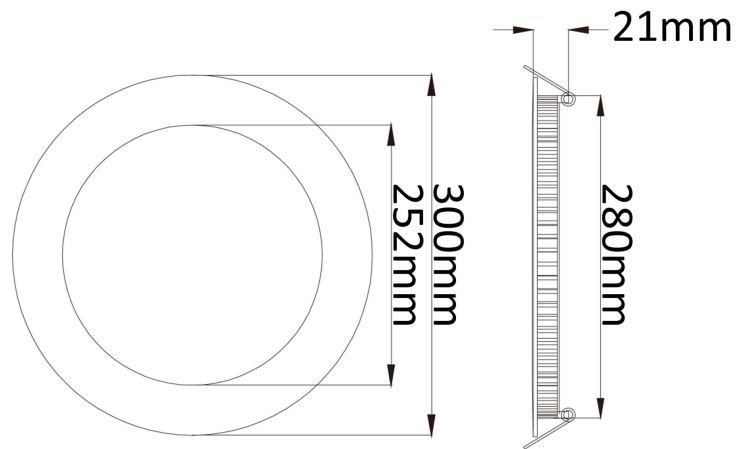

Lichtverteilungskurve

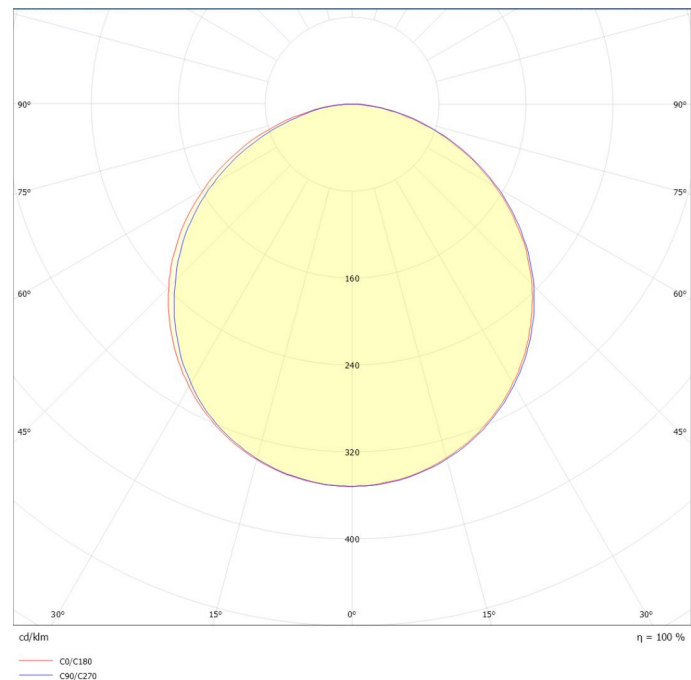

Ausschreibungstext