

SPOEE12050601

+49 5937 707890 | info@emslicht.de

LED-Deckeneinbaustrahler kardanisch; 136mm; 1-Flammig; 5.000K

emsLICHT


Produktbild



Technische Daten

Montageart	Einbau
	Aluminium
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Anschlussleistung	20W
Betriebsstrom	500mA
Lebensdauer	30.000 Std.
Lichtverteilung	direkt
Lichtfarbe	5.000K
	Ra >80
Lichtstrom	1.600lm
Lichtausbeute	80lm/W
	120 mm
Deckenausschnitt	120 mm
Breite	
Länge	135 mm
Breite	136 mm
Höhe	110 mm
Gewicht	0.8 kg

Maßskizze

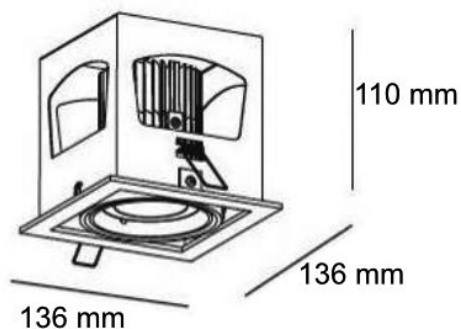

Deckenausschnitt: 120 mm x 120 mm

Ausschreibungstext