SPOEE36030601
LED-Deckeneinbaustrahler kardanisch; 136mm; 3-Flammig; 3.000K


+49 5937 707890 | info@emslicht.de

emsLICHT

Produktbild



Ma?skizze

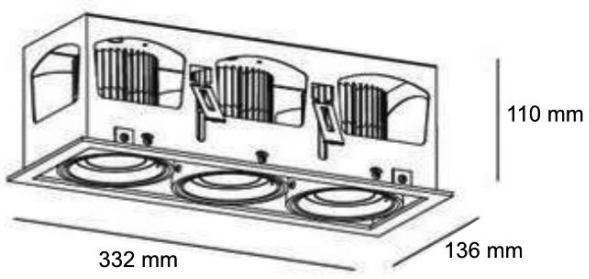

Deckenausschnitt: 315 mm x 120 mm

Technische Daten

Montageart	Einbau
	Aluminium
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Anschlussleistung	3x20W
Betriebsstrom	3x500mA
Lebensdauer	30.000 Std.
Lichtverteilung	direkt
Lichtfarbe	3.000K
	Ra >90
Lichtstrom	4.800lm
Lichtausbeute	80lm/W
	315 mm
Deckenausschnitt Breite	120 mm
Länge	332 mm
Breite	136 mm
Höhe	110 mm
Gewicht	2.0 kg

Ausschreibungstext