


SPOER15040901

Produktbild




Maßskizze

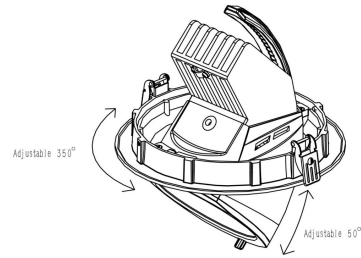


Technische Daten

Montageart	Einbau
	Aluminium
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Anschlussleistung	50W
Betriebsstrom	1.050mA
Lebensdauer	50.000 Std.
Lichtverteilung	direkt
Lichtfarbe	4.000K
	Ra >80
Lichtstrom	4.100lm
Lichtausbeute	82lm/W
	205 mm
	190 mm
Gewicht	1.3 kg

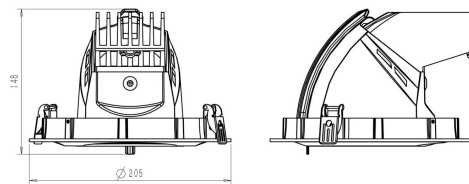

Lichtverteilungskurve

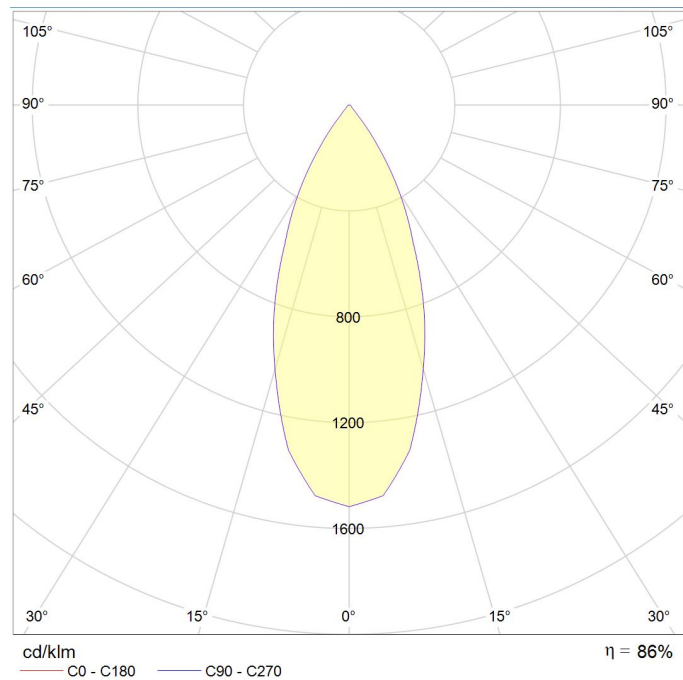

Ausschreibungstext