

DO7R08E080991


Produktbild



Technische Daten


Montageart	Einbau
	Aluminium
Umgebungstemperatur	
Schutzart	IP40
Schutzart raumseitig	IP54
Schutzklasse	III
Anschlussleistung	8W
Betriebsstrom	180mA
Lebensdauer	50.000 Std.
Lichtverteilung	direkt
Lichtfarbe	3.000K, 4.000K, 5.000K
Farbtoleranz	SDCM <6 Ra >90
Lichtstrom	690lm
Lichtausbeute	86lm/W
UGR Klasse	<16
Einbautiefe	67 mm 80 mm 68 mm
Gewicht	0.25 kg

Maßskizze

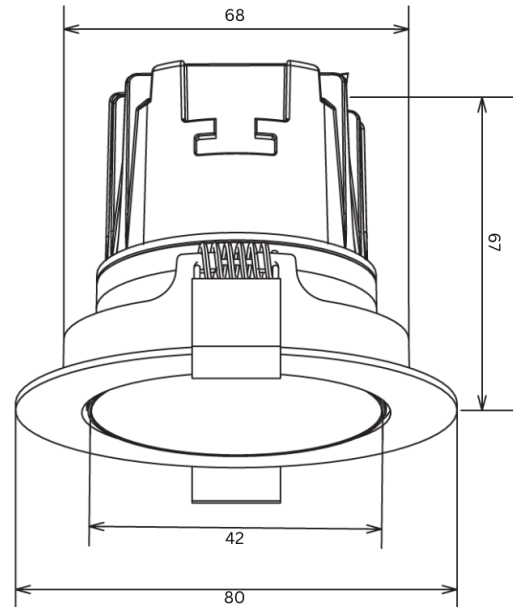

Angaben in mm

Lichtverteilungskurve

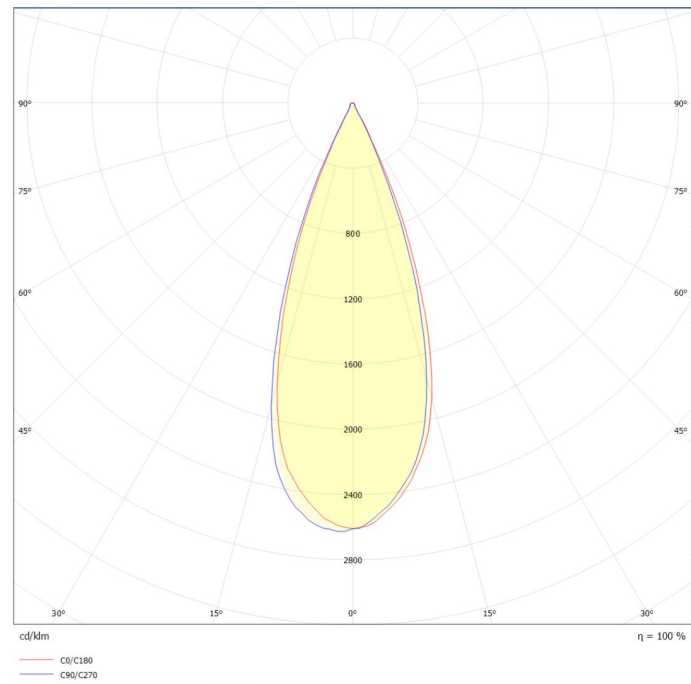

Ausschreibungstext