

DO7R08E080992


Produktbild



Technische Daten


Montageart	Einbau schwarz RAL 9005 Aluminium
Umgebungstemperatur	
Schutzart	IP40
Schutzart raumseitig	IP54
Schutzklasse	III
Anschlussleistung	8W
Betriebsstrom	180mA
Lebensdauer	50.000 Std.
Lichtverteilung	direkt
Lichtfarbe	3.000K, 4.000K, 5.000K
Farbtoleranz	SDCM <6 Ra >90
Lichtstrom	690lm
Lichtausbeute	86lm/W
UGR Klasse	<16
Einbautiefe	67 mm 80 mm 68 mm
Gewicht	0.25 kg

Maßskizze

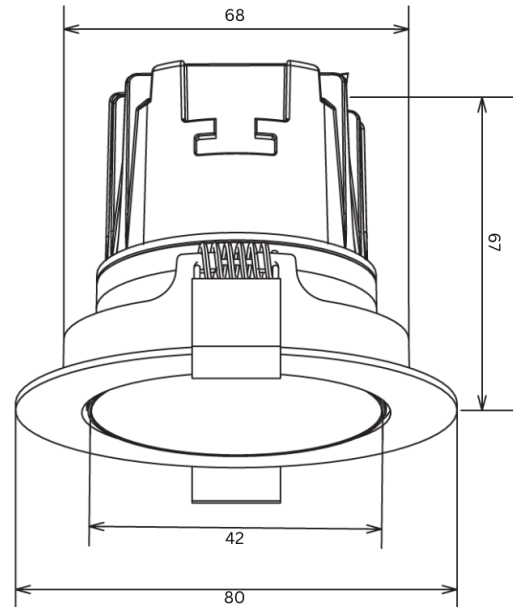

Angaben in mm

Lichtverteilungskurve

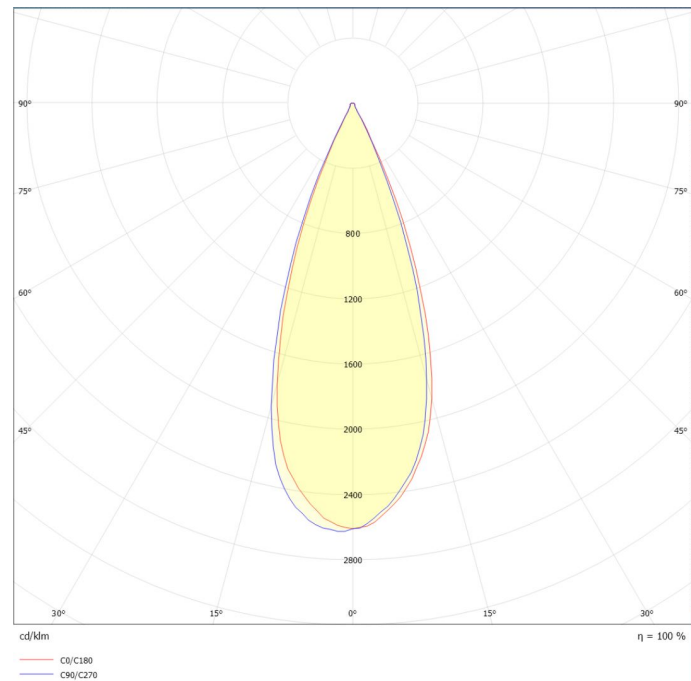

Ausschreibungstext