

HT22001025TS4

+49 5937 707890 | info@emslicht.de

LED-Hallentiefstrahler Diskus HT2/200 schwarz; 5.000K

emsLICHT


Produktbild




Technische Daten

Montageart	Pendel
	schwarz
	Aluminium
Umgebungstemperatur	
Schutzart	IP65
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK08
Anschlussleistung	200W/150W/120W/100W schaltbar
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz
Lebensdauer	80.000 Std. (L80/B10)
Lichtverteilung	direkt
Lichtfarbe	5.000K
	Ra >80
Lichtstrom	28.000lm
Lichtausbeute	140lm/W
	305 mm
Gewicht	2.9 kg

Maßskizze

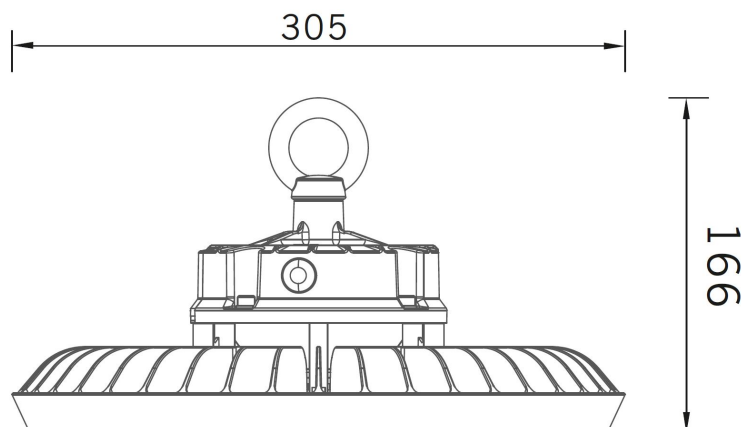

Lichtverteilungskurve

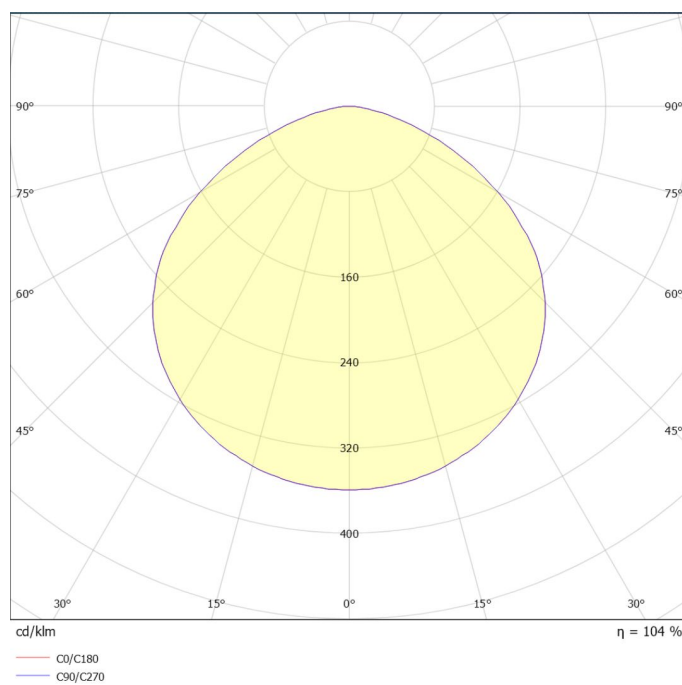

Ausschreibungstext