


HT52400934L81


LED-Hallenstrahler HT5 Ballwurfsicher; 240W

emsLICHT


## Produktbild

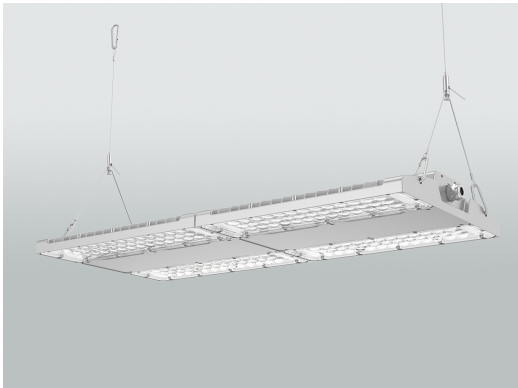

## Maßskizze

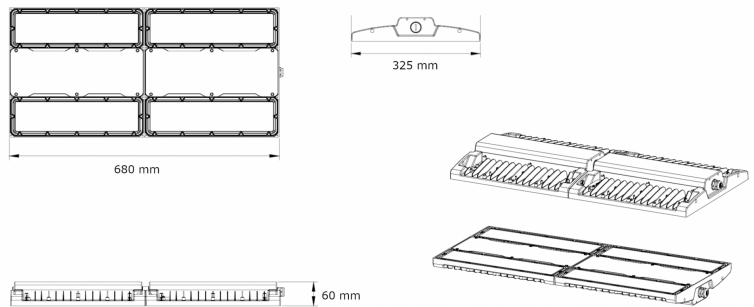

## Lichtverteilungskurve

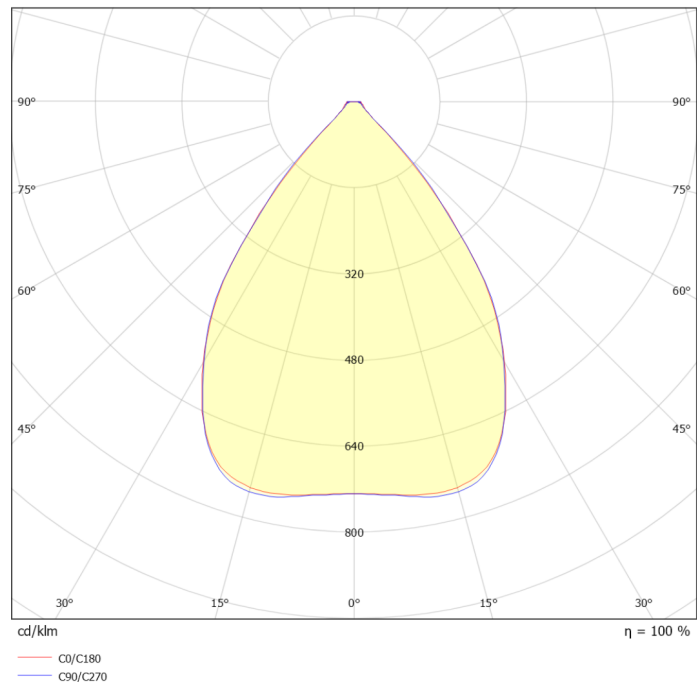

## Technische Daten

|                     |                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| Montageart          | Anbau, Pendel<br>silber<br>Aluminium, PC<br>(Polycarbonat) Linse |
| Umgebungstemperatur |                                                                  |
| Schutzart           | IP66                                                             |
| Schutzklasse        | I                                                                |
| Schlagfestigkeit    | IK10                                                             |
| Anschlussleistung   | 240W                                                             |
| Betriebsspannung    | DALI dimmbar<br>230V ~ 50Hz                                      |
| Lebensdauer         | 131.000 Std. (L70),<br>82.000 Std. (L80)                         |
| Lichtverteilung     | symmetrisch                                                      |
| Optisches System    |                                                                  |
| Lichtfarbe          | 4.000K<br>Ra >80                                                 |
| Lichtstrom          | 40.800lm                                                         |
| Lichtausbeute       | 170lm/W                                                          |
| UGR Klasse          | <19                                                              |
| Länge               | 680 mm                                                           |
| Breite              | 325 mm                                                           |
| Höhe                | 60 mm                                                            |
| Gewicht             | 6.8 kg                                                           |

## Ausschreibungstext

Hallenstrahler Systemleistung 240W; Lichtstrom 40.800lm; Effizienz 170lm/W; Lichtfarbe 4.000K ; Farbwiedergabe RA>80; dimmbar DALI2; mit Linsenoptik 85°; sehr gute Entblendung UGR 19; ballwurfsicher gem. DIN 18032-3:2023; Maße 680x325x60mm; Gewicht 6,8 kg; Farbe silbergrau; inkl. Standard-Seil-Abhängeset 2 mtr. Auf Anfrage sind ballwurfsichere Kettenpendel und Deckenmontagebohrer erhältlich. Besonders geeignet zum Beispiel für Werk- und Lagerhallen sowie für Sporthallen. Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: HT52400934L81 Kontakt: Mail an [vertrieb@emslicht.de](mailto:vertrieb@emslicht.de) oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 ? 0