

+49 5937 707890 | info@emslicht.de

HT53000934L81
LED-Hallenstrahler HT5 Ballwurfsicher; 300W


Produktbild

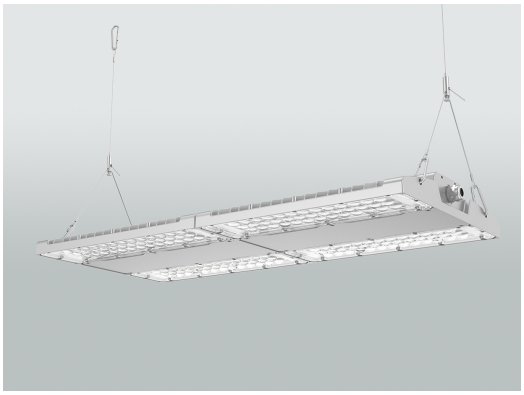

Ma?skizze

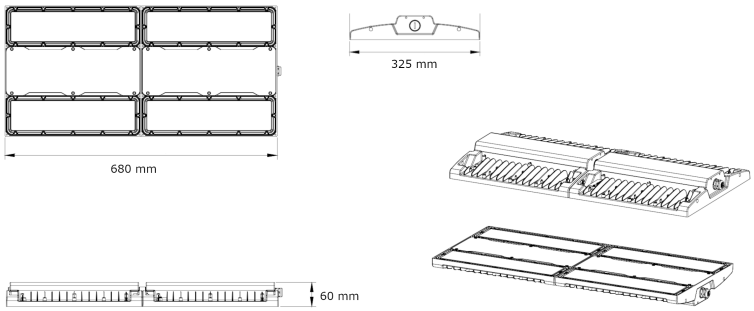

Lichtverteilungskurve

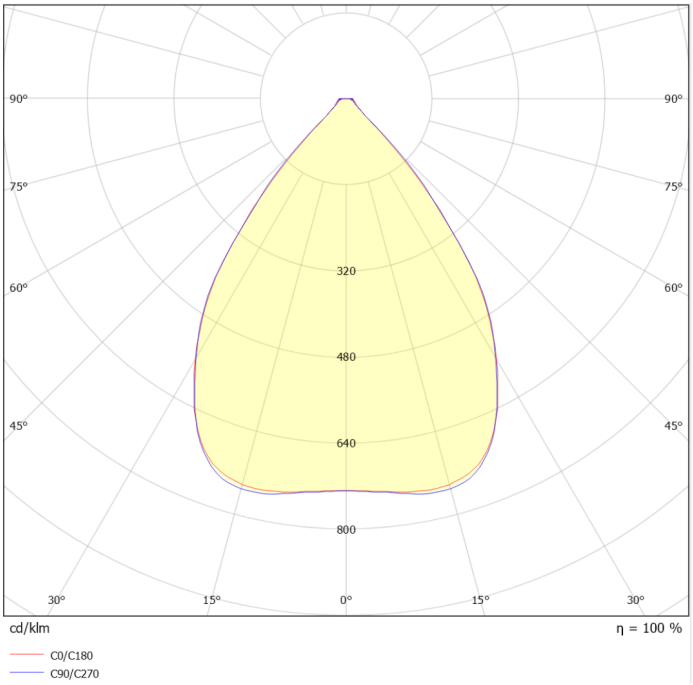

Technische Daten

Montageart	Anbau, Pendel
	silber
	Aluminium, PC (Polycarbonat) Linse
Umgebungstemperatur	
Schutzart	IP66
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK10
Anschlussleistung	300W
	DALI dimmbar
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz
Lebensdauer	131.000 Std. (L70), 82.000 Std. (L80)
Lichtverteilung	symmetrisch
Optisches System	
Lichtfarbe	4.000K
	Ra >80
Lichtstrom	51.000lm
Lichtausbeute	170lm/W
UGR Klasse	<19
L??nge	680 mm
Breite	325 mm
H??he	60 mm
Gewicht	7.8 kg

Ausschreibungstext

Hallenstrahler Systemleistung 300W; Lichtstrom 51.000lm; Effizienz 170lm/W; Lichtfarbe 4.000K ; Farbwiedergabe RA>80; dimmbar DALI2; mit Linsenoptik 85?; sehr gute Entblendung UGR 19; ballwurfsicher gem?? DIN 18032-3:2023; Ma?e 680x325x60mmm; Gewicht 7,8 kg; Farbe silbergrau; inkl. Standart-Seil-Abh?ngeset 2 mtr. Auf Anfrage sind ballwurfsichere Kettenpendel und Deckenmontageb?gel erh?ltlich. Besonders geeignet zum Beispiel f?r Werk- und Lagerhallen sowie f?r Sporthallen Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: HT53000934L81 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 ? 0