

# STL3104011991


## Produktbild




## Technische Daten

|                     |                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------|
| Montageart          | An-/Aufsatz<br>RAL9006<br>Weisaluminium<br>Aluminium |
| Umgebungstemperatur |                                                      |
| Schutzart           | IP66                                                 |
| Schutzklasse        | I                                                    |
| Schlagfestigkeit    | IK08                                                 |
| Anschlussleistung   | 40W                                                  |
| Betriebsspannung    | 230V ~ 50Hz                                          |
| Lebensdauer         | 93.000 Std. (L80/B50)                                |
| Lichtfarbe          | 3.000K, 4.000K,<br>5.000K<br>Ra >70                  |
| Lichtstrom          | 4.400lm                                              |
| Lichtausbeute       | 110lm/W<br>550 mm                                    |
| Gewicht             | 6.81 kg                                              |

## Maßskizze

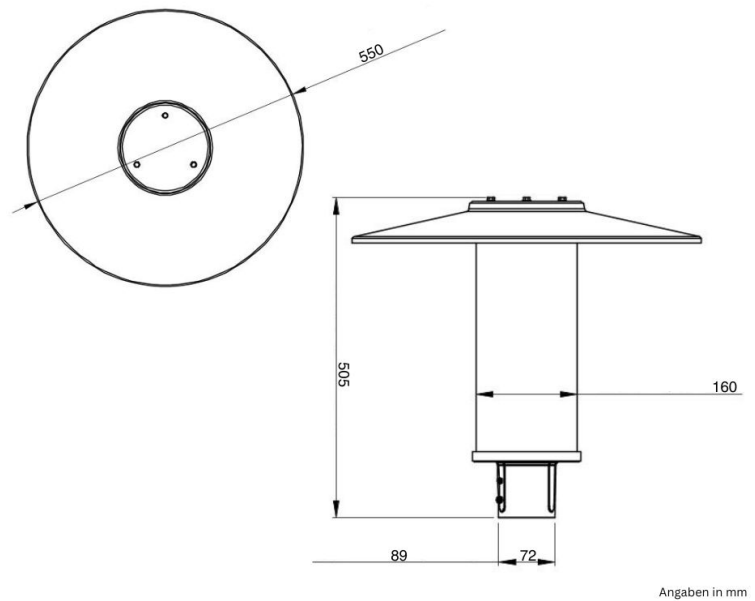

## Lichtverteilungskurve

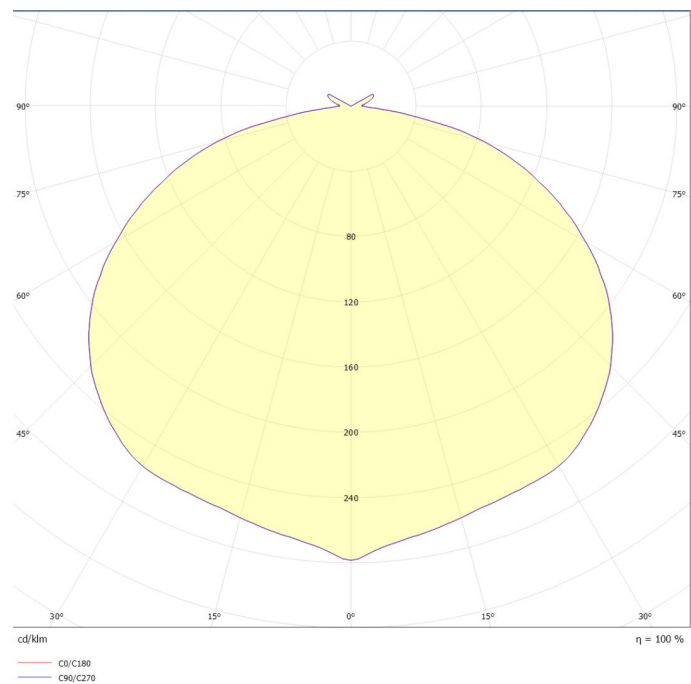

## Ausschreibungstext