

STL3206011991


Produktbild



Technische Daten


Montageart	An-/Aufsatz
	RAL9016
	Verkehrsschwarz
	Aluminium
Schutzart	IP66
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK08
Anschlussleistung	60W
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz
Lebensdauer	80.000 Std. (L80/B50)
Lichtfarbe	3.000K, 4.000K, 5.000K
	Ra >70
Lichtstrom	7.200lm
Lichtausbeute	120lm/W
	450 mm
Gewicht	7.9 kg

Maßskizze

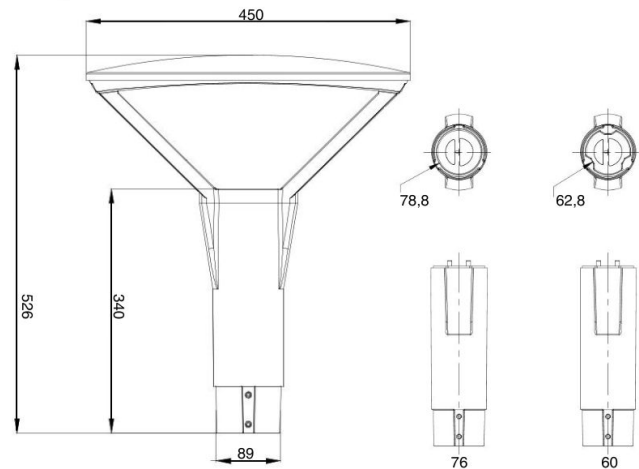

Angaben in mm

Lichtverteilungskurve

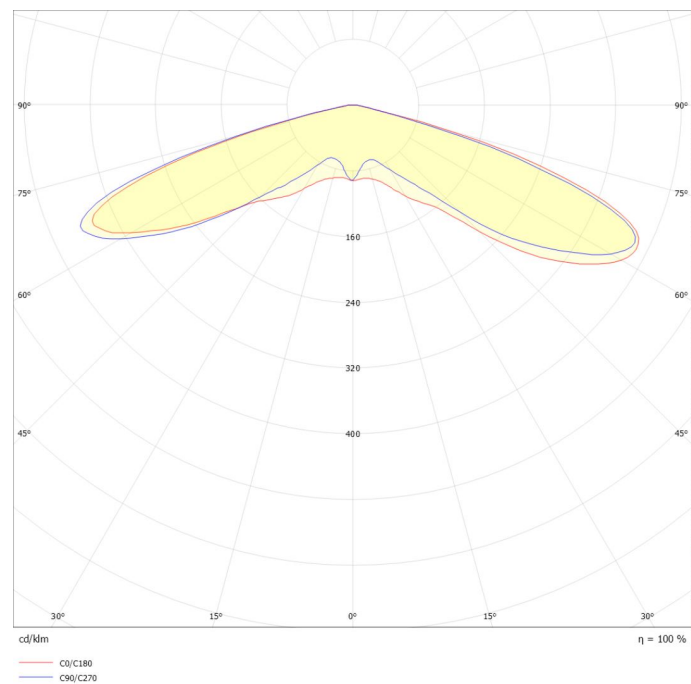

Ausschreibungstext