

WLAE214019941

LED Wandanbauleuchte Up & Down

emsLICHT


Produktbild




Technische Daten

Montageart	Anbau anthrazit RAL 7016 Aluminium
Umgebungstemperatur	
Schutzart	IP66
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK08
Anschlussleistung	40W
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz
Lebensdauer	250.000 Std. (L80)
Lichtfarbe	2.700K, 3.000K, 4.000K Ra >80
Lichtstrom	4.800lm
Lichtausbeute	120lm/W
Länge	150 mm
Breite	120 mm
Höhe	215 mm
Gewicht	2.7 kg

Maßskizze

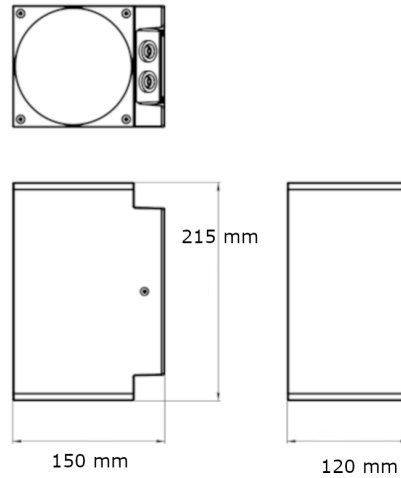

Lichtverteilungskurve

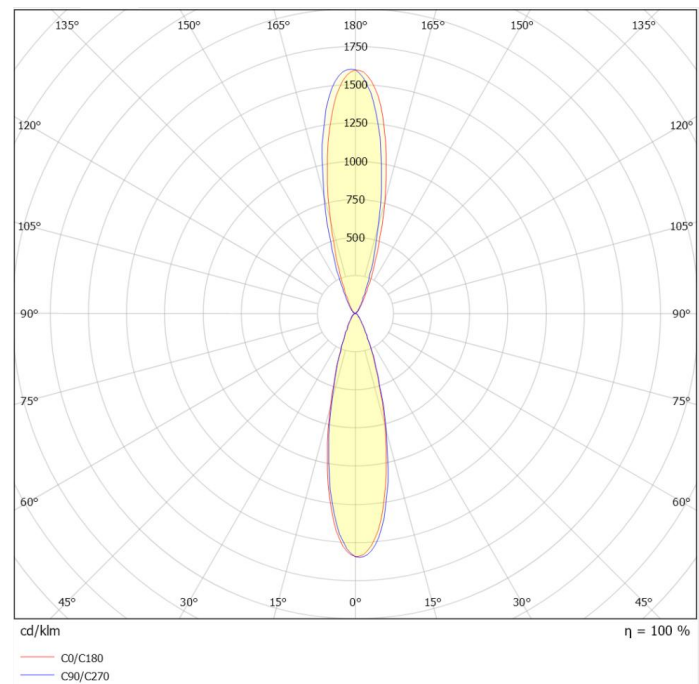

Ausschreibungstext