

WSA0705001402

LED-Strahler WSA07; 50W; 4.000K

emsLICHT


Produktbild




Technische Daten

Montageart	Anbau
	schwarz
	Aluminium
Umgebungstemperatur	
Schutzart	IP66
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK08
Anschlussleistung	50W
Betriebsspannung	230V ~ 50Hz
Lebensdauer	96.000 Std. (L80/B50)
Lichtfarbe	4.000K
	Ra >80
Lichtstrom	7.000lm
Lichtausbeute	140lm/W
L�nge	266 mm
Breite	191 mm
H�he	46 mm
Gewicht	1.4 kg

Ma skizze

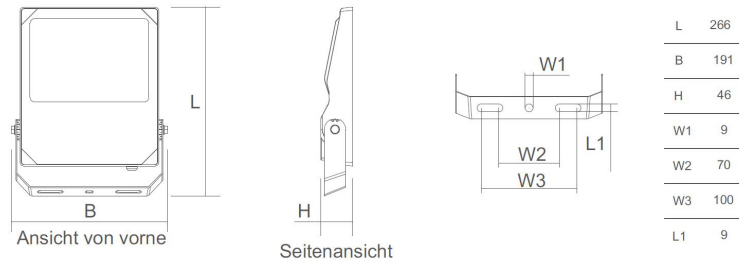

Lichtverteilungskurve

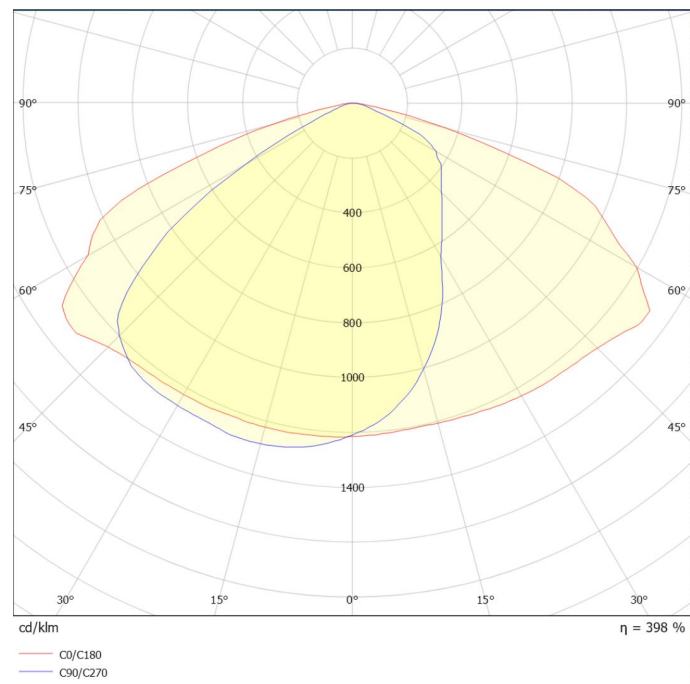

Ausschreibungstext

Funktioneller Flutlichtstrahler im modernen Design. Geh use aus korrosionsbest ndigem Aluminium-Druckguss. Korrosionsschutzklasse C3-M. Schwenkbarer Montageb gel mit Einstellmarkierungen. Abdeckung Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) klar. Linsentechnologie f r asymmetrische Lichtverteilung mit hohem Wirkungsgrad. Komplette mit 1 mtr. Anschlussleitung 3x1,0 mm . Serie: WSA07 Farbe: RAL 9017 schwarz matt L nge: 266 mm Breite: 198 mm H he: 46 mm Gewicht: 1,4 kg Lichtquelle: LED Farbtemperatur: 4000K Farbwiedergabeindex: 80 Farbtoleranz (McAdam) (McAdam-Ellipse): 5 SDCM Lebensdauer: 96.000 h (L80/B50) @Ta=25  C Bemessungsleistung: 50 W Bemessungsleuchtenlichtstrom: 7.000 lm Systemeffizienz: 140 lm/W Lichtaustritt: direkt Abstrahlwinkel: asymmetrisch 80x150  Betriebsger t: schaltbar Spannung: 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz Schutzklasse: I Einschaltstrom : 50 A Klirrfaktor (THD): 15 % Schutzart: IP 66 Umgebungstemperatur: -30 C bis + 50 C Schlagfestigkeit: IK08 Konformit tszeichen: CE Fabrikat: emsLICHT AG, Geeste-Dalum Typ: WSA0705001402 Kontakt: Mail an vertrieb@emslicht.de oder Tel.: 0 59 37 / 7 07 89 - 0