

DO3R12E200401


Produktbild



Technische Daten

Montageart	Einbau
	Aluminium
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Anschlussleistung	20W
Betriebsstrom	500mA
Lebensdauer	50.000 Std.
Lichtverteilung	direkt
Lichtfarbe	4.000K
	Ra >80
Lichtstrom	1.600lm
Lichtausbeute	80lm/W
	120 mm
	110 mm
Gewicht	0.5 kg

Maßskizze

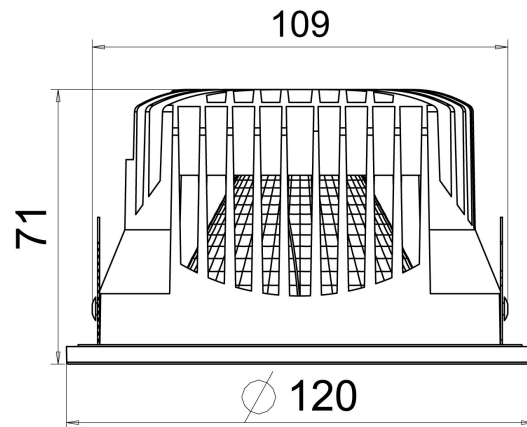

Ausschreibungstext