

HAN001

+49 5937 707890 | info@emslicht.de

LED-Handlauf Einbauspot M18; 1,2W; 24V; 3.000K; symmetrisch; Einschraub-Montage

emsLICHT




Produktbild



Technische Daten


Montageart	Einbau Edelstahl
Umgebungstemperatur	
Schutzart	IP67
Schutzklasse	III
Schlagfestigkeit	IK10
Anschlussleistung	12W
Betriebsspannung	24V DC
Lebensdauer	50.000 Std. (L80/B10)
Lichtfarbe	3.000K Ra >80
Lichtstrom	121lm
Lichtausbeute	101lm/W 18 mm

Maßskizze



Angaben in mm

Lichtverteilungskurve

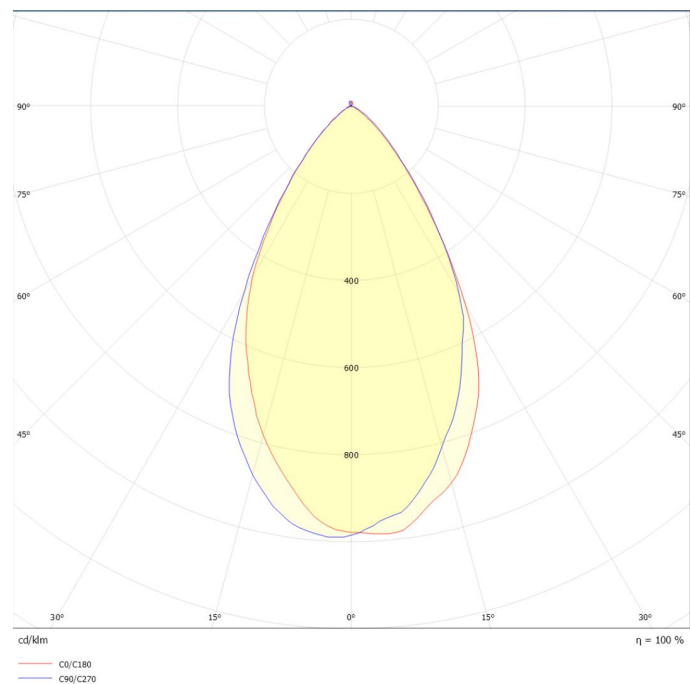

Ausschreibungstext