

LED-Handlauf Einbauspot M18; 1,5W; 3V; 3.000K; asymmetrisch; Einschraub-Montage

emsLICHT



Produktbild



Technische Daten


Montageart	Einbau
	Edelstahl
Umgebungstemperatur	
Schutzart	IP67
Schutzklasse	III
Schlagfestigkeit	IK10
Anschlussleistung	1,5W
Betriebsspannung	3V DC
Betriebsstrom	500mA
Lebensdauer	50.000 Std. (L80/B10)
Lichtfarbe	3.000K
	Ra >80
Lichtstrom	134lm
Lichtausbeute	89lm/W
	18 mm

Maßskizze

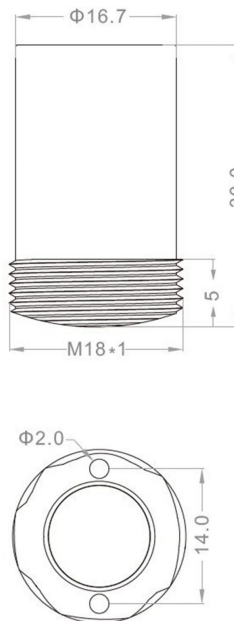

Angaben in mm

Lichtverteilungskurve

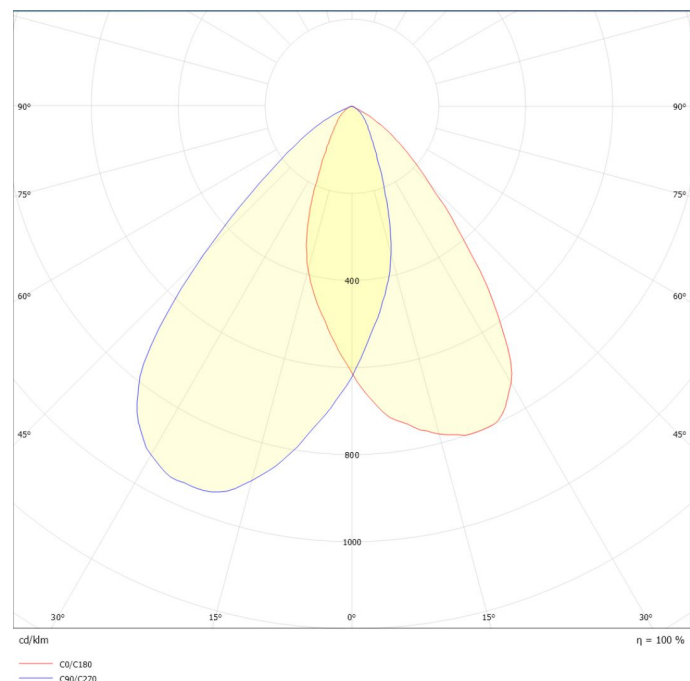

Ausschreibungstext