
HANSECLEU1500
LED-Handlaufleuchte Secure; 6W/M; 3.000K; asymmetrisch

+49 5937 707890 | info@emslicht.de


Produktbild



Ma?skizze



Lichtverteilungskurve

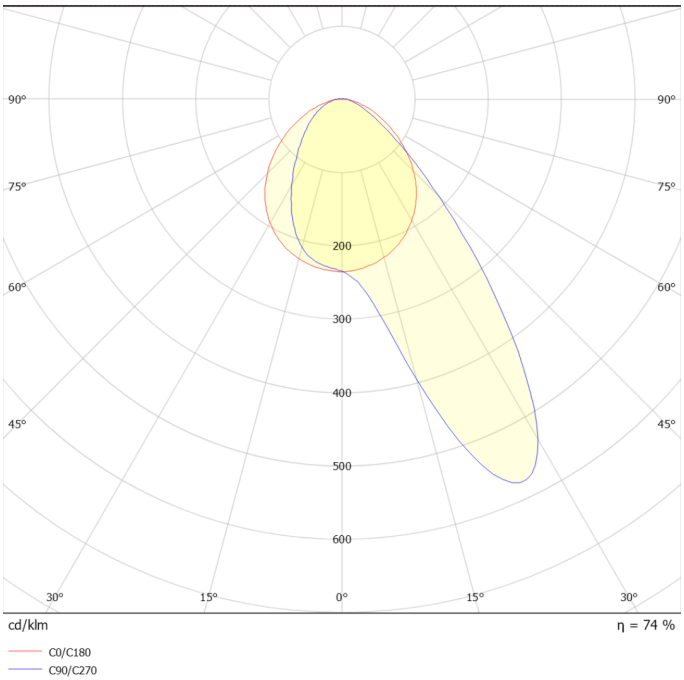

Technische Daten

Montageart	Einbau
	Aluminium
Umgebungstemperatur	
Schutzart	IP67
Schutzklasse	III
Schlagfestigkeit	IK10
Anschlussleistung	6W/m
Betriebsspannung	24V DC
Lebensdauer	>50.000 Std. (L70/B10)
Lichtfarbe	3.000K
	Ra >90
Länge	1500 mm
Breite	27 mm
Höhe	30 mm